

エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BOY961.3

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 1.3 kW


電動機定格

MOTOR RATING

200 V 6.6 A 3305 min⁻¹ 1.3 kW 形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	85.0	0.0	4.970	1.291	66.7	0.861	
2	35.0	78.0	40.1	5.750	1.636	67.8	1.109	
3	65.0	63.0	53.2	6.280	1.853	67.7	1.254	
4	90.0	43.0	51.5	6.170	1.808	67.7	1.224	
5	115.0	19.0	31.7	5.790	1.657	67.9	1.125	

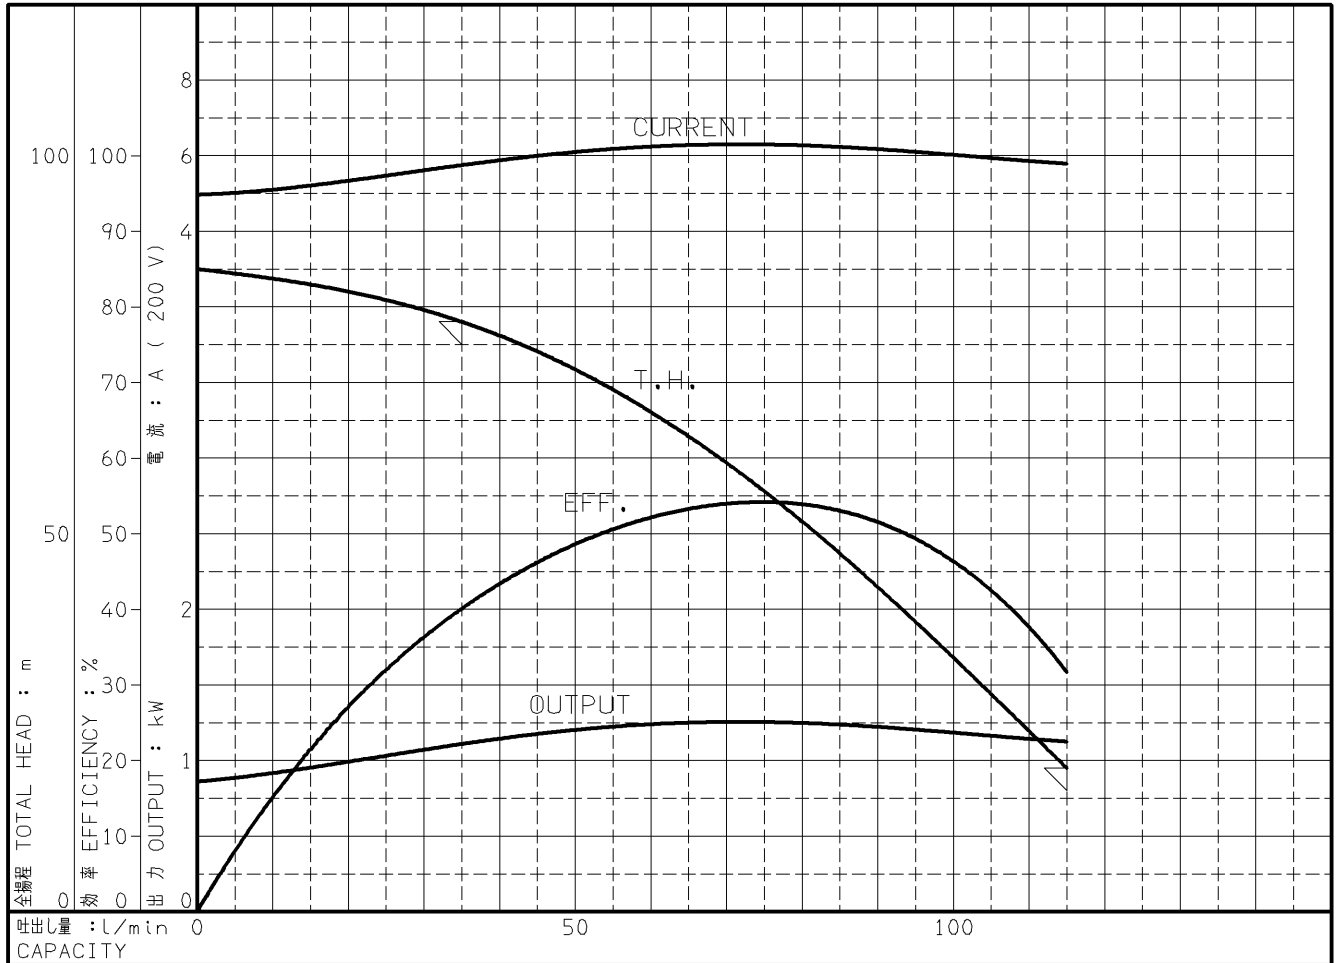

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

76

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32BOY961.3

0

A4-202C

140522