

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32LPD6.4SA

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

100 V

7.2 A


3410 min⁻¹

0.4 kW

形 式 防滴保護形
TYPE D.D.P

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	17.4	0.0	4.600	0.318	64.8			0.206
2	40.0	16.0	35.3	5.540	0.439	67.2			0.295
3	100.0	12.1	51.9	6.630	0.561	67.8			0.380
4	150.0	8.0	49.3	6.880	0.584	67.8			0.396
5	200.0	3.4	29.9	6.500	0.546	67.8			0.370

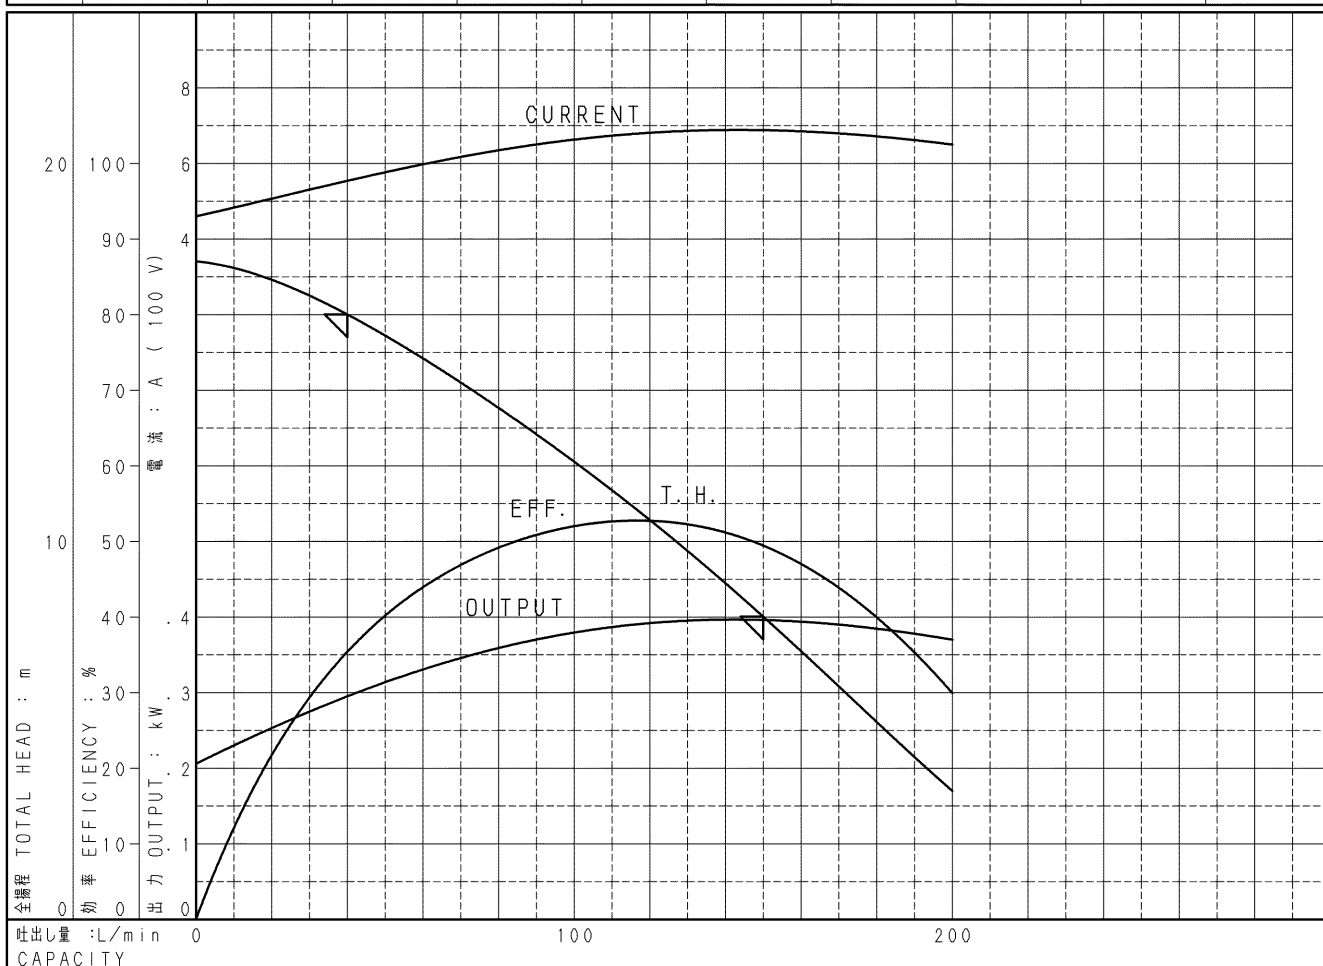

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32LPD6.4SA

000

A4-201A
230903