

代 表 性 能 曲 線  
PERFORMANCE CURVE

機 名  
MODEL 32RKG65.5C

周 波 数  
FREQUENCY 60 Hz


出 力  
OUTPUT 5.5 kW

電 動 機 定 格  
MOTOR RATING 200 V 22.8 A 1760 min<sup>-1</sup>  
400 V 11.4 A 1760 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形 式 全閉外扇形  
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番 号<br>TEST<br>NO. | ポン プ PUMP       |                   |             | 三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR |              |             |                  |              |             |               |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------------|
|                    | 吐出量<br>CAPACITY | 全揚程<br>TOTAL HEAD | 効 率<br>EFF. | 電 圧 VOLTS (200V)    |              |             | 電 圧 VOLTS (400V) |              |             | 出 力<br>OUTPUT |
|                    |                 |                   |             | 電 流<br>CURRENT      | 入 力<br>INPUT | 効 率<br>EFF. | 電 流<br>CURRENT   | 入 力<br>INPUT | 効 率<br>EFF. |               |
|                    | L/min           | m                 | %           | A                   | kW           | %           | A                | kW           | %           | kW            |
| 1                  | 16.00           | 175.3             | 9.0         | 17.84               | 5.649        | 89.7        | 8.905            | 5.649        | 89.7        | 5.072         |
| 2                  | 22.00           | 160.4             | 11.8        | 17.07               | 5.384        | 89.9        | 8.504            | 5.384        | 89.9        | 4.841         |
| 3                  | 32.00           | 138.3             | 16.1        | 15.81               | 4.950        | 90.1        | 7.858            | 4.950        | 90.1        | 4.461         |
| 4                  | 50.00           | 103.3             | 22.7        | 13.34               | 4.101        | 90.4        | 6.630            | 4.101        | 90.4        | 3.710         |
| 5                  | 63.00           | 80.3              | 26.6        | 11.38               | 3.423        | 90.5        | 5.686            | 3.423        | 90.5        | 3.100         |

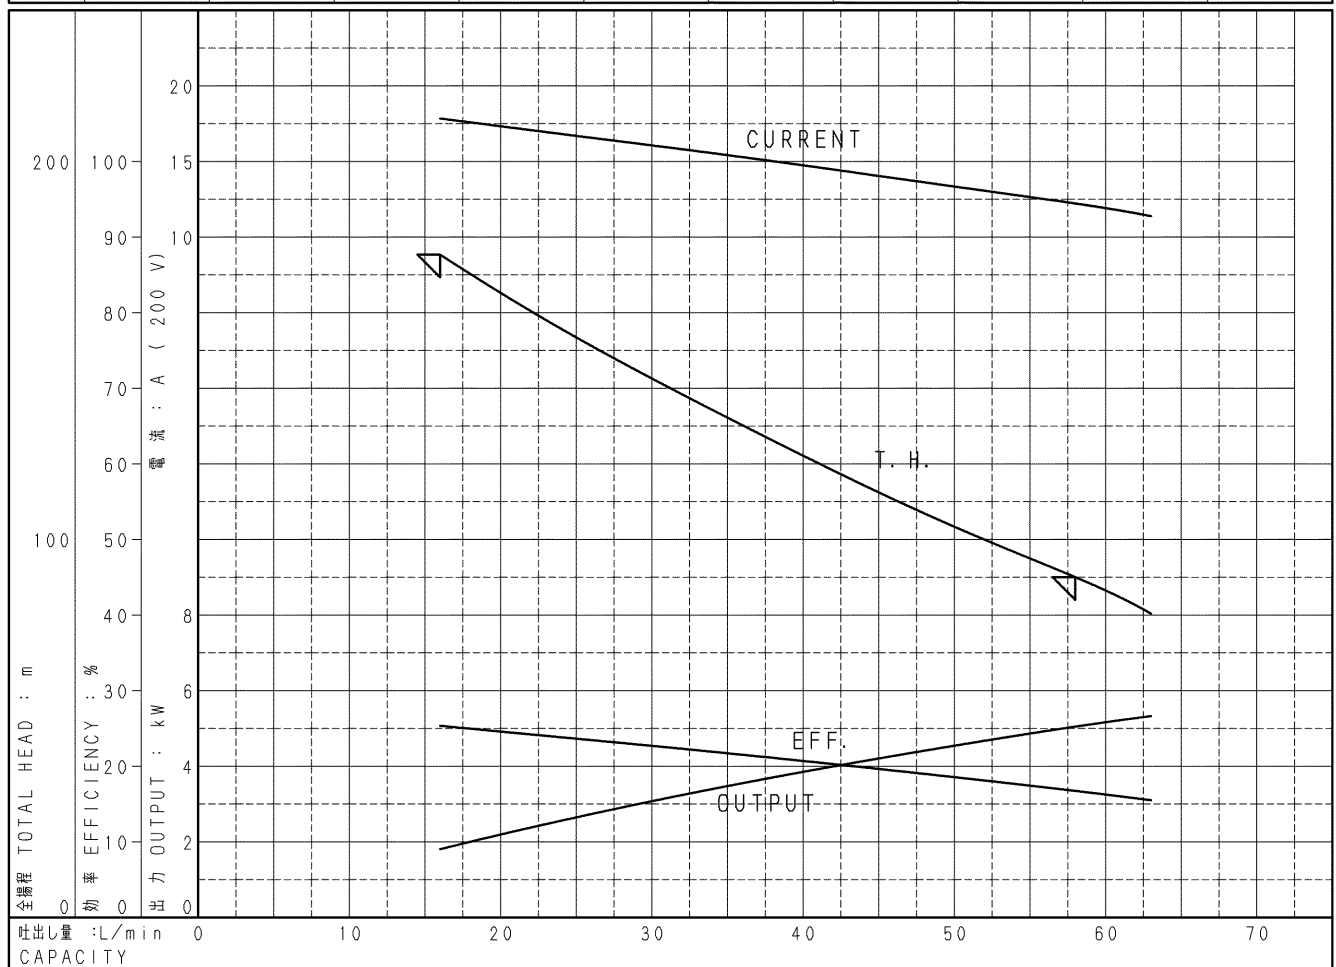

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

|                       |              |                      |                     |
|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 御 注 文 主<br>CUSTOMER   |              | 機 器 番 号<br>ITEM NO.  |                     |
| 御 使 用 先<br>FINAL USER |              | 機 器 名 称<br>ITEM NAME |                     |
| 荏 原 製 番<br>SER. NO.   | 機 名<br>MODEL | 吐 出 量<br>CAPACITY    | 全 揚 程<br>TOTAL HEAD |
|                       |              | 同 期 速 度<br>SPEED     | 呼 び 出 力<br>OUTPUT   |
|                       |              | 数 量<br>QTY           |                     |