

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40BHS562.7C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 2.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.8 A 3450 min⁻¹ 2.7 kW 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	86.2	0.0	9.83	1.728	59.4	4.920	1.728	59.4	1.026
2	60.0	78.2	44.9	11.23	2.514	67.7	5.620	2.514	67.7	1.702
3	120.0	68.0	59.1	12.66	3.198	70.4	6.330	3.198	70.4	2.251
4	180.0	53.4	62.7	13.40	3.523	71.0	6.700	3.523	71.0	2.501
5	240.0	31.8	51.2	13.19	3.428	70.9	6.590	3.428	70.9	2.430

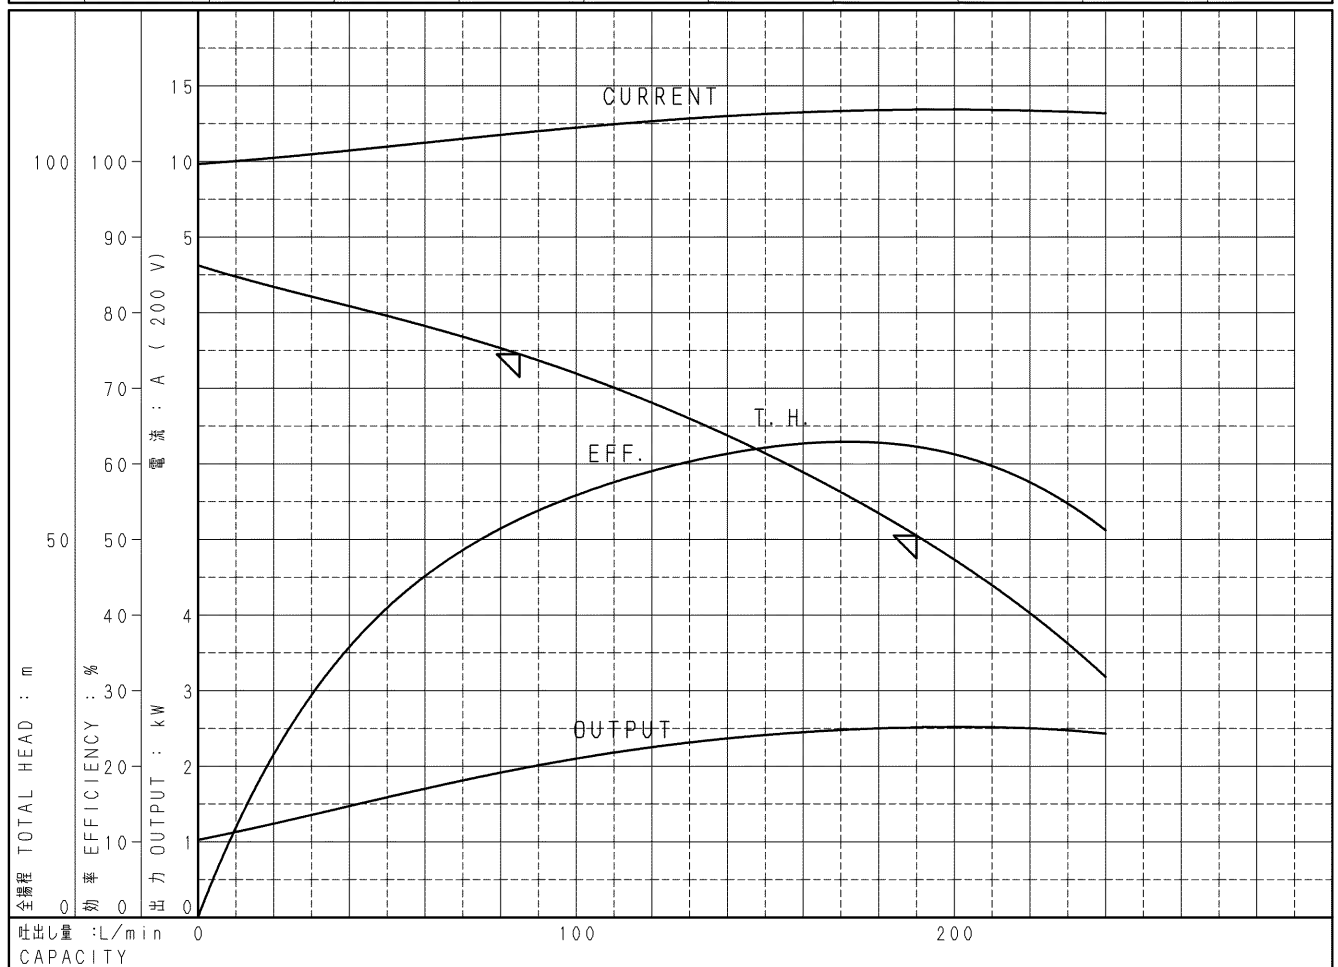

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

102

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40BHS562.7C

000

A4-201G
250328