

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40BHS763.7C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 18.4 A 3380 min⁻¹ 3.7 kW 形式 TYPE キヤンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	120.9	0.0	11.23	2.467	68.2	5.510	2.369	71.0	1.682
2	60.0	109.8	42.6	13.52	3.528	71.4	6.660	3.451	73.0	2.519
3	120.0	94.5	58.7	15.63	4.404	71.4	7.760	4.367	72.0	3.144
4	180.0	74.0	62.3	16.93	4.914	70.9	8.450	4.907	71.0	3.484
5	240.0	43.5	53.0	15.86	4.498	71.3	7.880	4.467	71.8	3.207

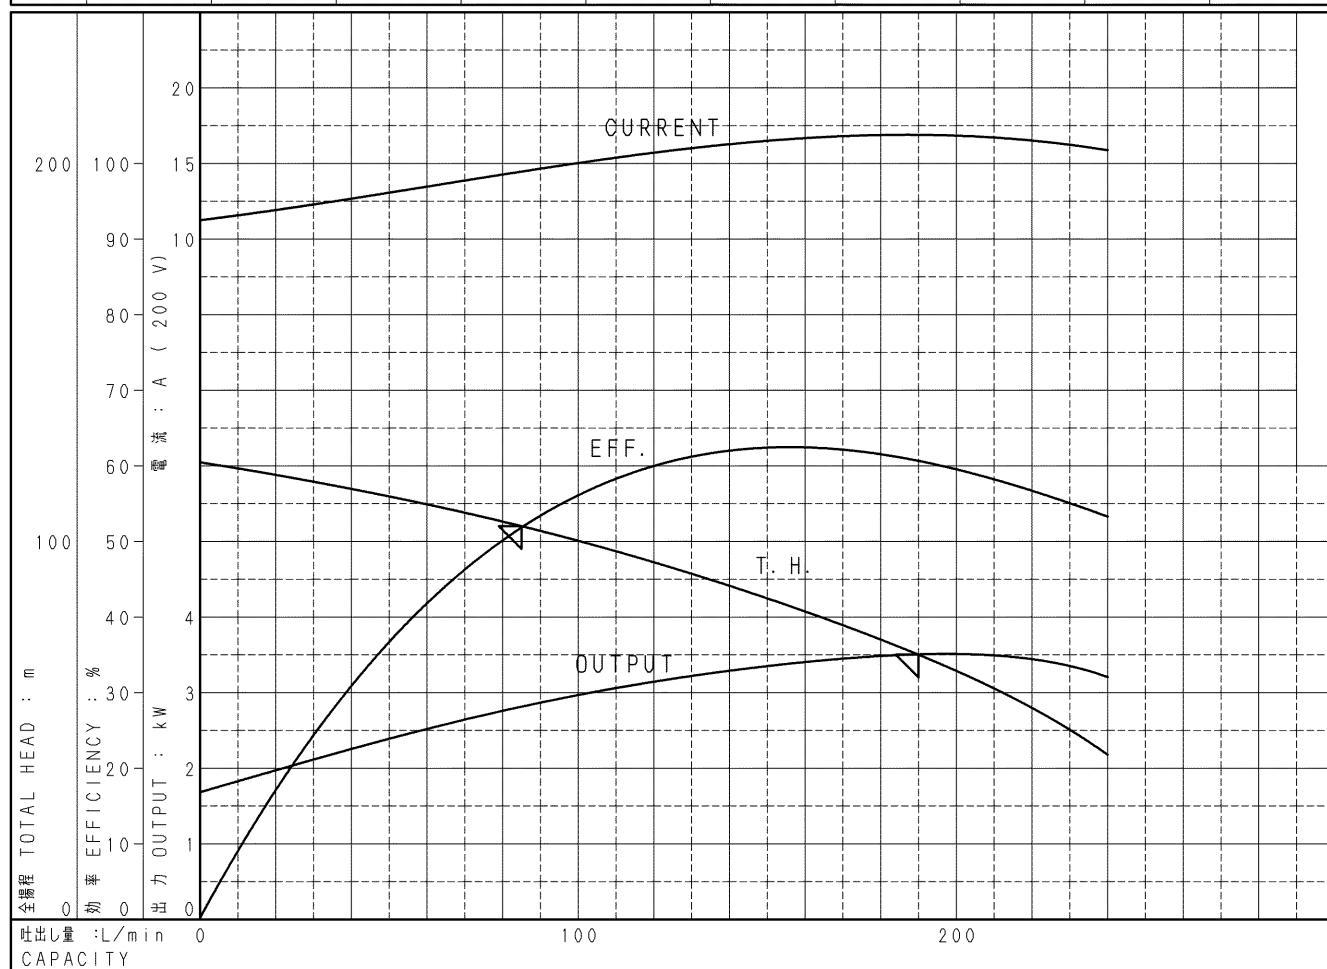

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

102

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40BHS763.7C

000

A4-201G
250324