

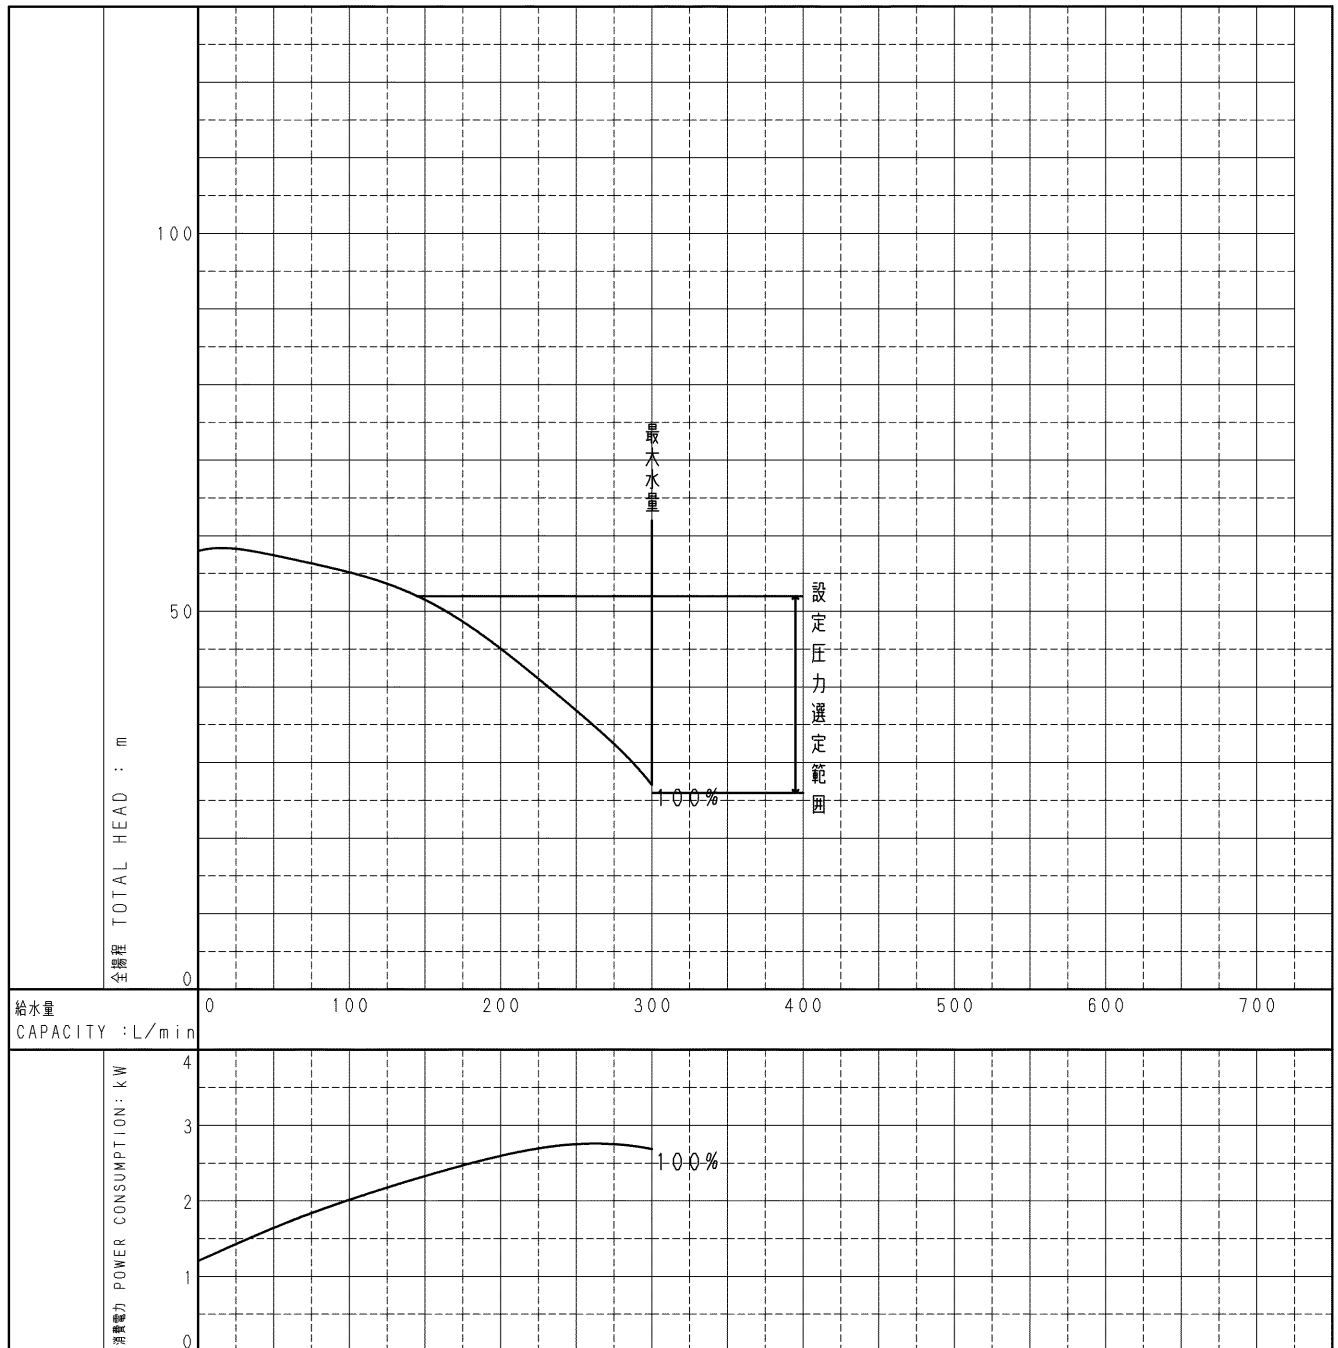
自動給水装置 エバラフレッシャー3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

永久磁石形同期電動機搭載

permanent magnet synchronous motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE機 名
MODEL 40BNAMG2.2周 波 数
FREQUENCY 50/60 Hz出 力
OUTPUT 2.2 kW運転方式
RUNNING TYPE 単独交互（2台）使用ポンプ
PUMP 40MDPG302.2電動機定格
MOTOR RATING 2.2 kW本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		機器名称 ITEM NAME	
御使用先 FINAL USER					
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40BNAMG2.2

000

A4-205
200331