


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MEFS351.5C 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3000 min⁻¹ 出力 OUTPUT 1.5 kW 全閉防まつ屋外形 T. E. F. C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

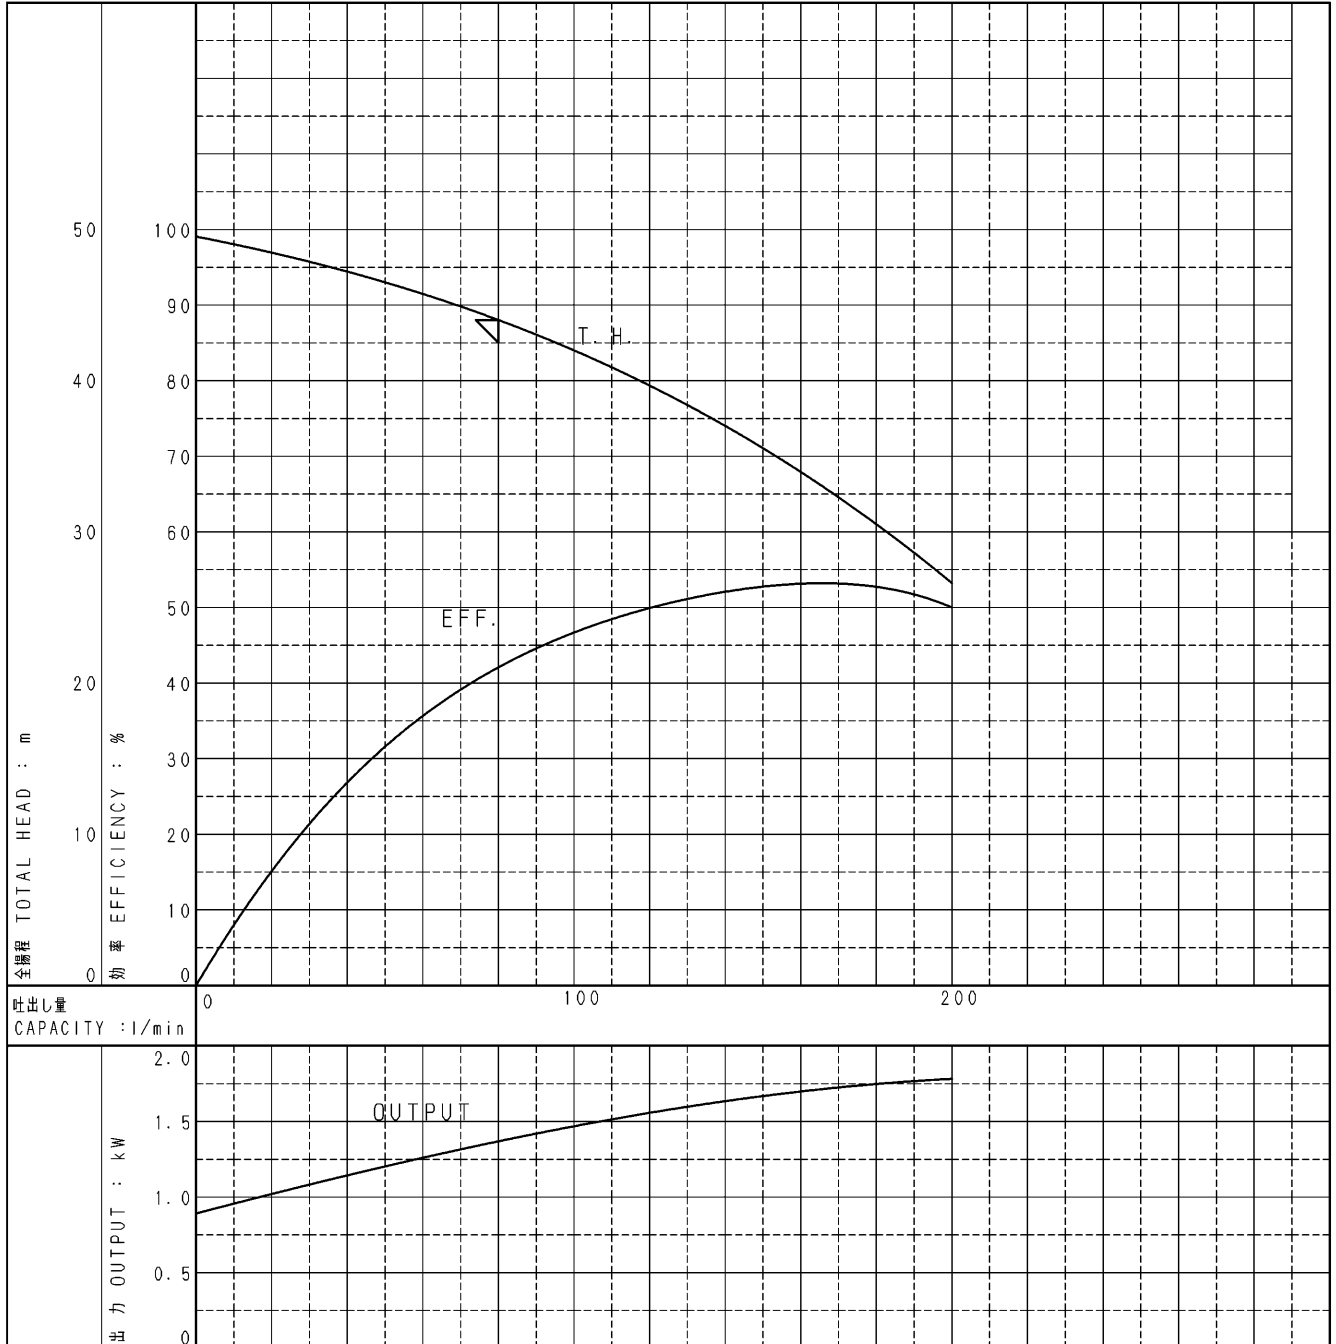

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		全揚程 TOTAL HEAD		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 Q'TY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		吐出量 CAPACITY		min ⁻¹					
存原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY					
				min ⁻¹							

