


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40MEFS362.2A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3600 min⁻¹ 出力 OUTPUT 2.2 kW 全閉防まつ屋外形 T. E. F. C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

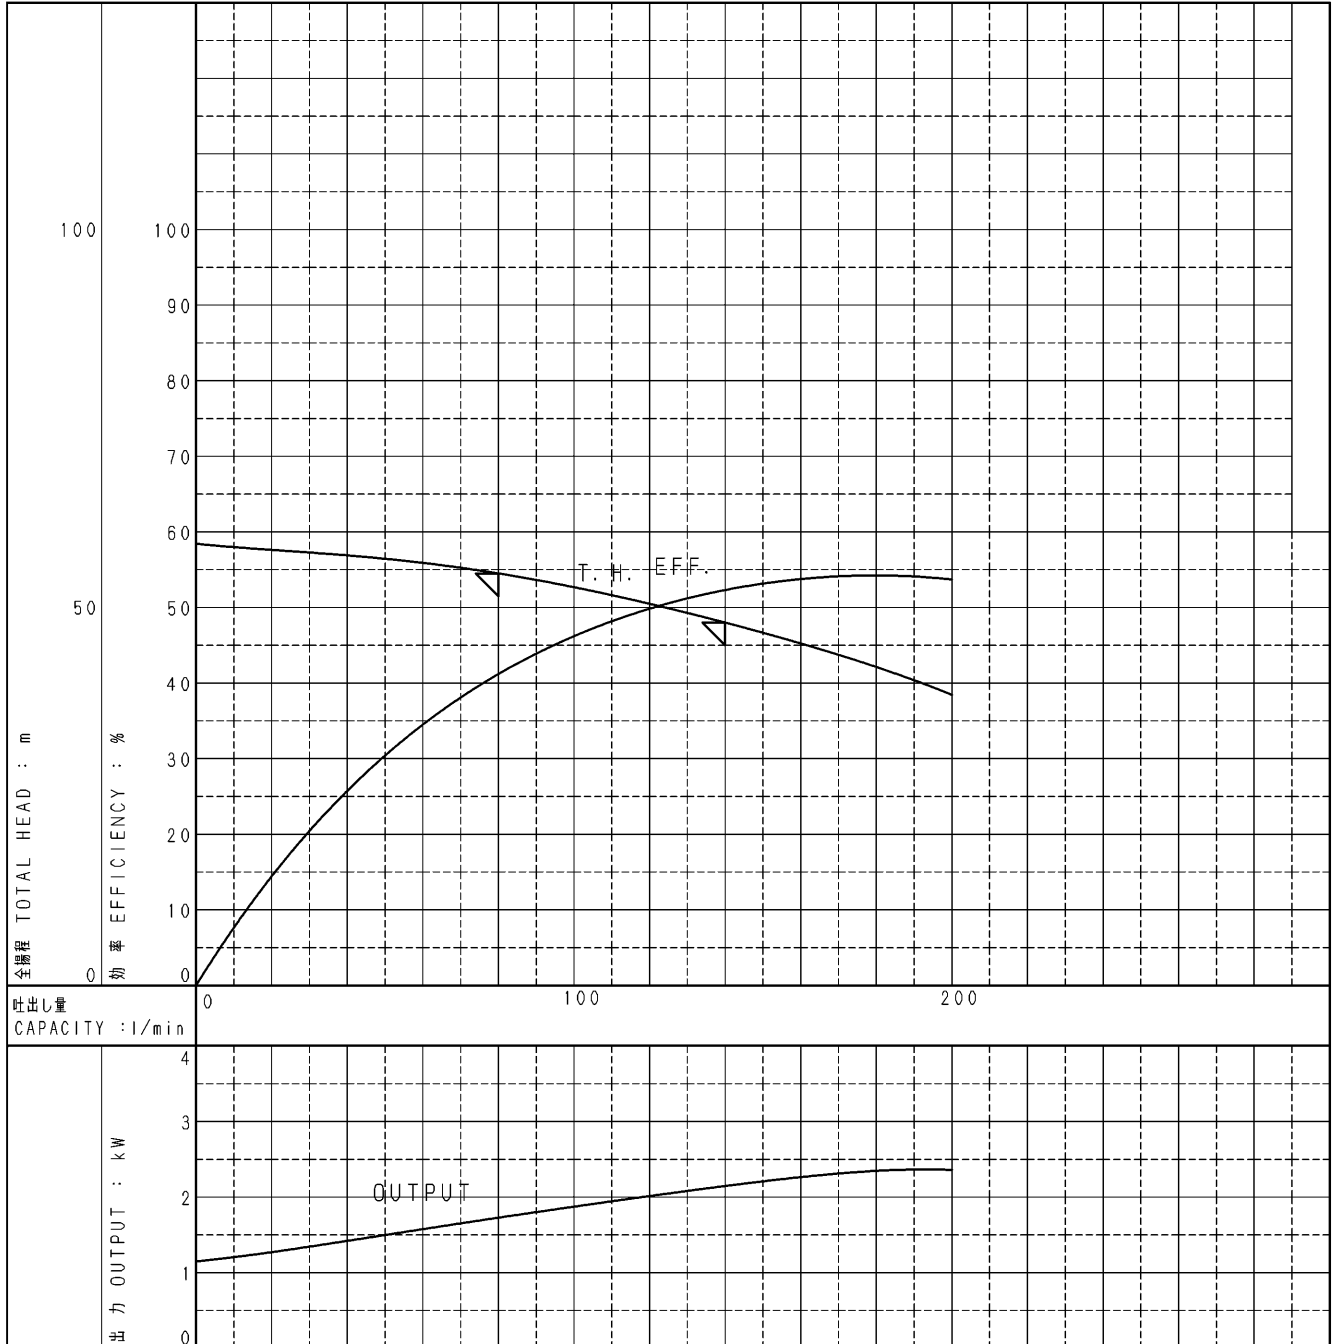

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		全揚程 TOTAL HEAD		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 Q'TY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		全揚程 TOTAL HEAD		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 Q'TY	
存原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY					
				min ⁻¹							

