

エバラMSQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40MSQ362.2C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 10 A 1755 min⁻¹
400 V 5 A 1755 min⁻¹

2.2 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	46.9	0.0	6.255	1.284	88.7	3.132	1.284	88.7	1.140
2	100.0	42.0	40.5	7.645	1.880	89.8	3.822	1.880	89.8	1.688
3	160.0	34.0	44.8	8.474	2.200	89.8	4.233	2.200	89.8	1.976
4	200.0	27.0	41.0	8.977	2.387	89.7	4.483	2.387	89.7	2.142
5	230.0	20.7	35.5	9.086	2.431	89.7	4.538	2.431	89.7	2.181

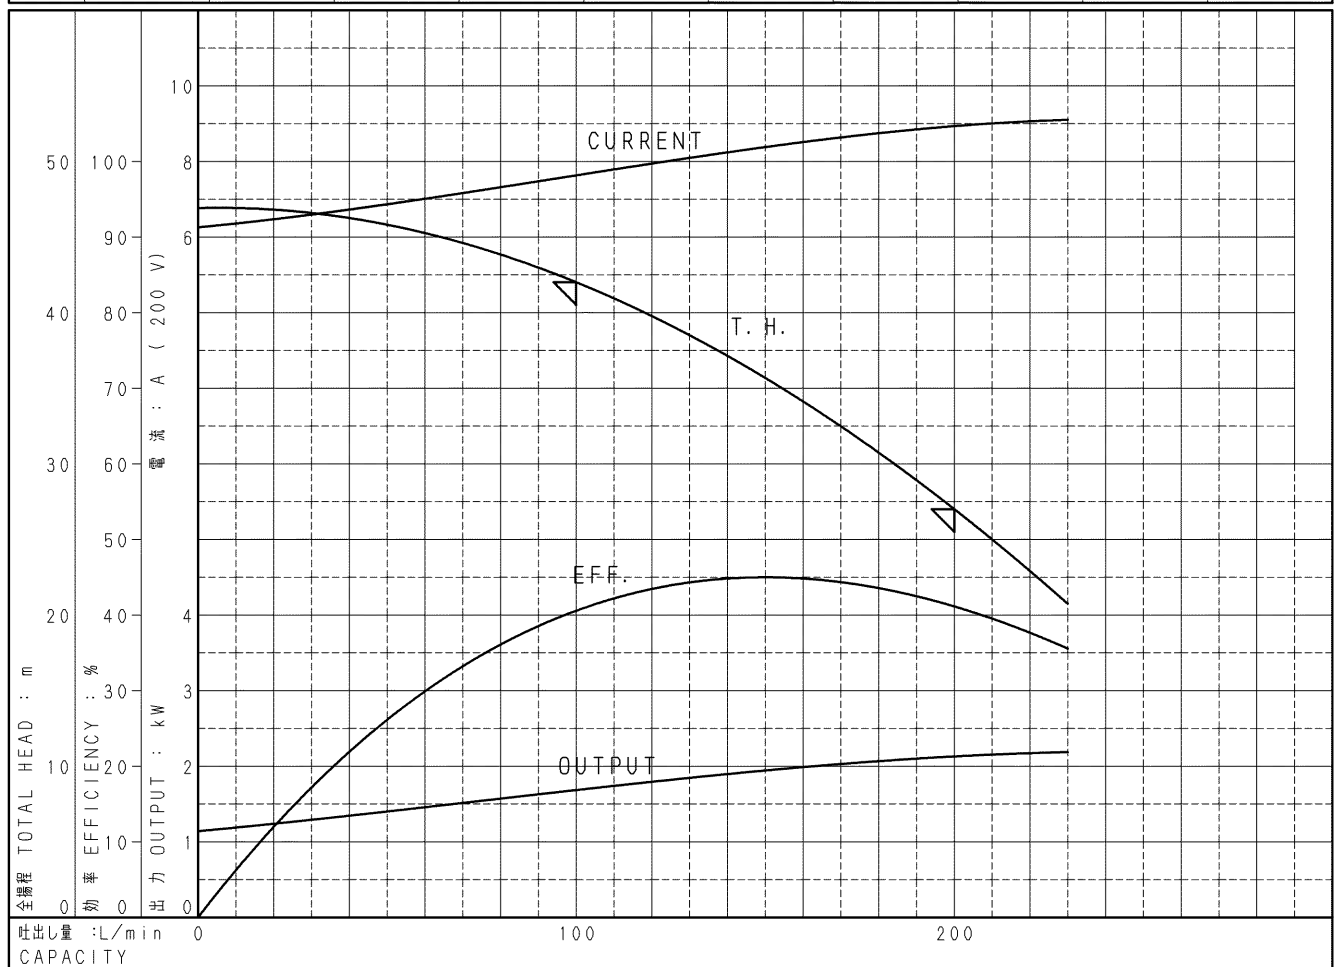

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

2.00 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40MSQ362.2C

000

A4-201G
231006