

エバラNLP型マグネットポンプ

EBARA MAGNET DRIVE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40NLP A5.75B

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.4 A 2870 min⁻¹
400 V 1.7 A 2870 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.000	18.0	0.0	1.980	0.436	78.2	0.990	0.436	78.2	0.341
2	0.072	16.4	37.9	2.340	0.626	81.1	1.170	0.626	81.1	0.508
3	0.140	12.9	51.2	2.510	0.710	81.0	1.260	0.710	81.0	0.575
4	0.210	7.0	40.3	2.570	0.735	80.9	1.290	0.735	80.9	0.595
5	0.247	3.3	23.3	2.500	0.703	81.1	1.250	0.703	81.1	0.570

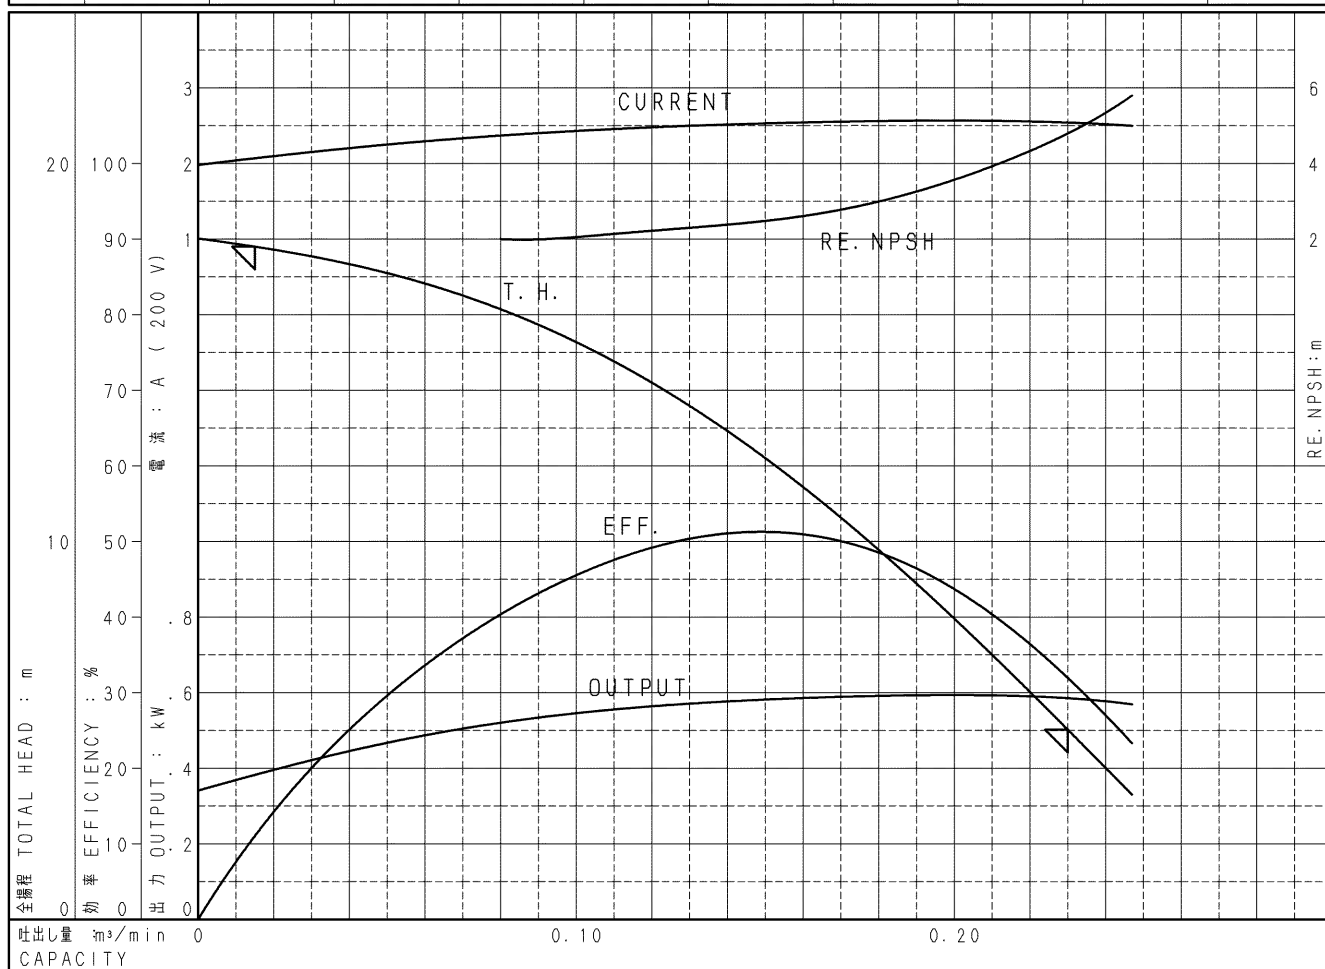

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

118

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40NLP A5.75B

000

A4-201G
240128