

エバラNLP型マグネットポンプ

EBARA MAGNET DRIVE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40NLPB6.75B

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.2 A 3445 min⁻¹
400 V 1.6 A 3445 min⁻¹

0.75 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.000	17.8	0.0	2.130	0.442	78.3	0.850	0.442	78.3	0.346
2	0.070	16.6	38.4	2.390	0.609	81.0	1.050	0.609	81.0	0.493
3	0.140	13.0	50.8	2.590	0.721	81.0	1.190	0.721	81.0	0.584
4	0.210	7.0	39.9	2.630	0.743	80.9	1.220	0.743	80.9	0.601
5	0.250	3.0	21.0	2.590	0.718	81.0	1.190	0.718	81.0	0.581

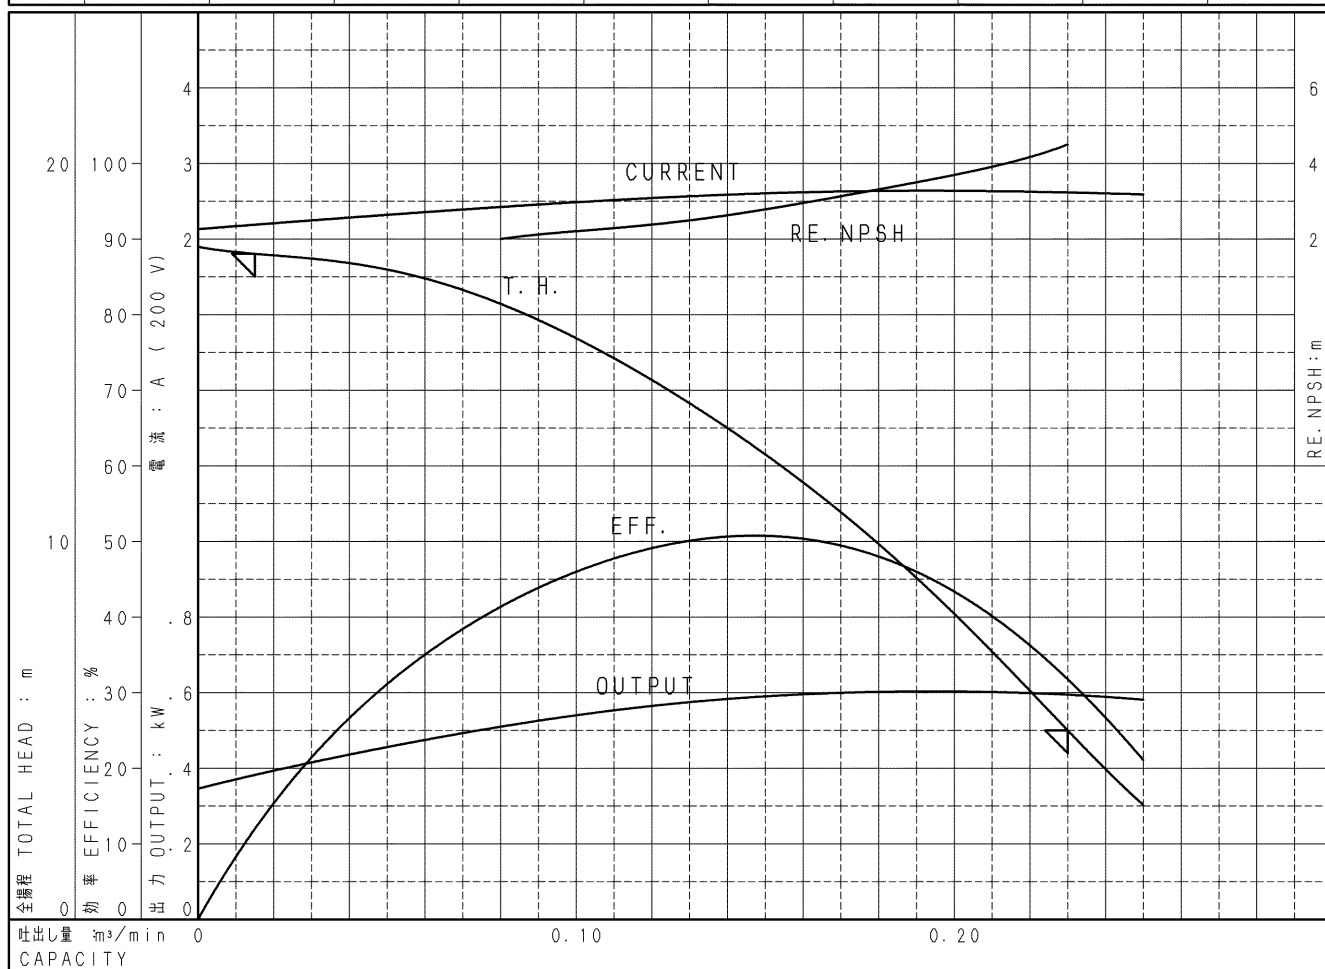

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

99

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.40 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40NLPB6.75B

000

A4-201G
240128