

エバラFSDV型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


インバータ内蔵永久磁石同期電動機搭載型
with inverter built-in pm motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40X32FSGDV62.2A 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 8.5 A 3504 min⁻¹ 2.2 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			インバータ内蔵永久磁石同期電動機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	33.7	0.0	3.572	1.110	84.9			0.942
2	90.0	33.3	35.8	4.923	1.577	86.7			1.367
3	180.0	31.9	51.9	6.377	2.058	87.8			1.807
4	275.0	29.3	60.0	7.707	2.496	87.9			2.194
5	306.0	28.1	61.4	8.034	2.602	87.9			2.287

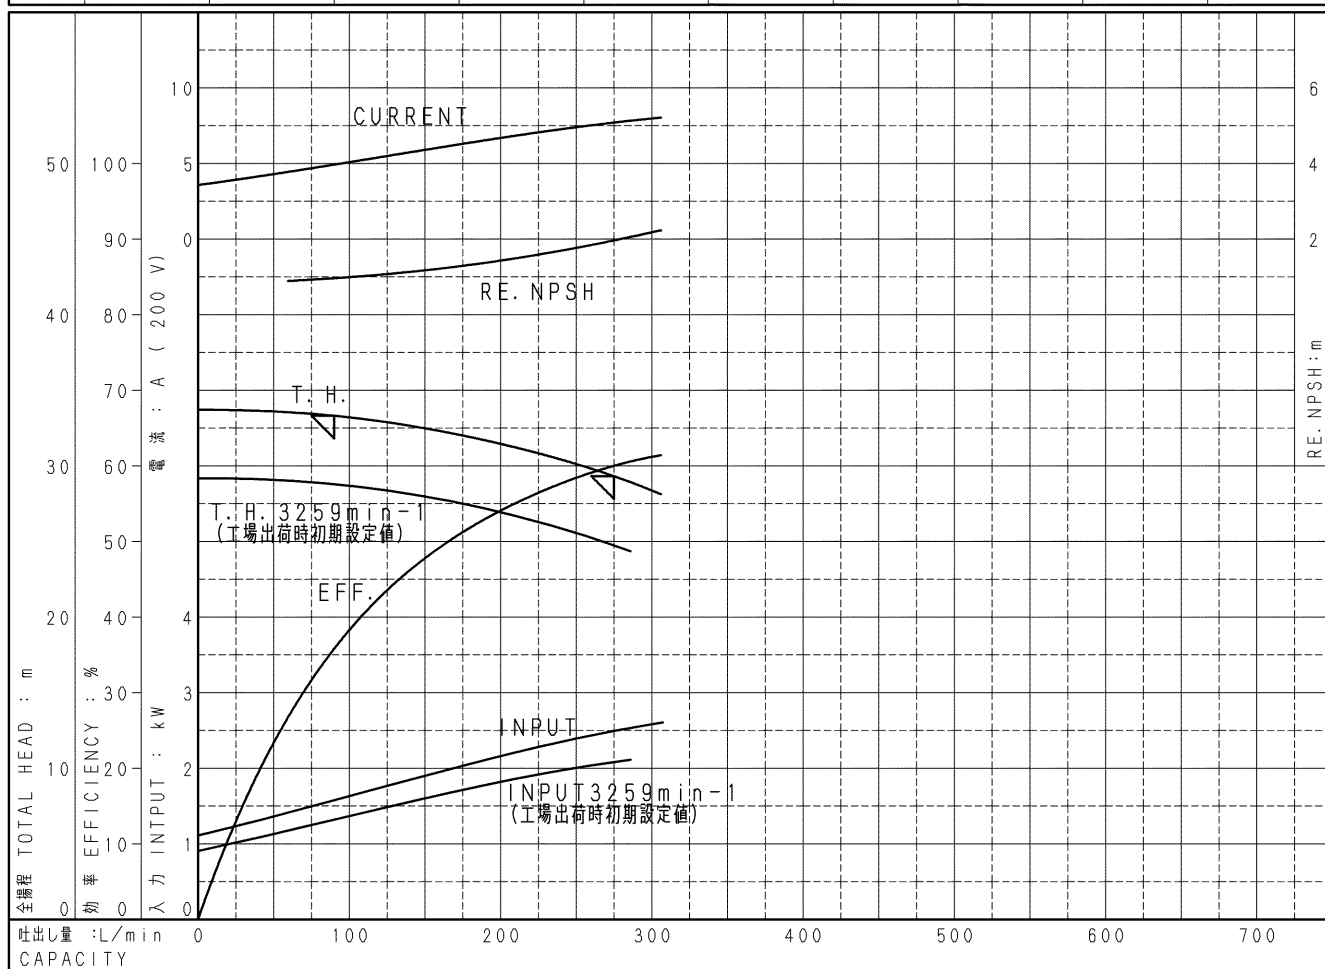

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD
			同 期 速 度 SPEED
			出 力 OUTPUT
			数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40X32FSGDV62.2A 000

A4-201A
250425