

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 50BHS1753.7C 周 波 数 50 Hz 出 力 3.7 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電 動 機 定 格 200 V 19.7 A 2820 min⁻¹ 3.7 kW 形 式 キャンド形 高温・高耐圧電動機仕様
MOTOR RATING 400 V 9.9 A 2810 min⁻¹ TYPE CANNED FOR HOT WATER SPECIFICATION

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	92.0	0.0	13.33	2.152	58.6	6.680	2.092	60.3	1.261
2	120.0	72.0	50.2	16.30	4.050	69.2	8.200	4.032	69.5	2.802
3	210.0	56.0	55.8	18.15	4.944	69.4	9.160	4.980	68.9	3.431
4	300.0	29.0	40.4	18.42	5.064	69.3	9.300	5.101	68.8	3.509
5	320.0	21.5	32.4	18.24	4.990	69.3	9.210	5.019	68.9	3.458

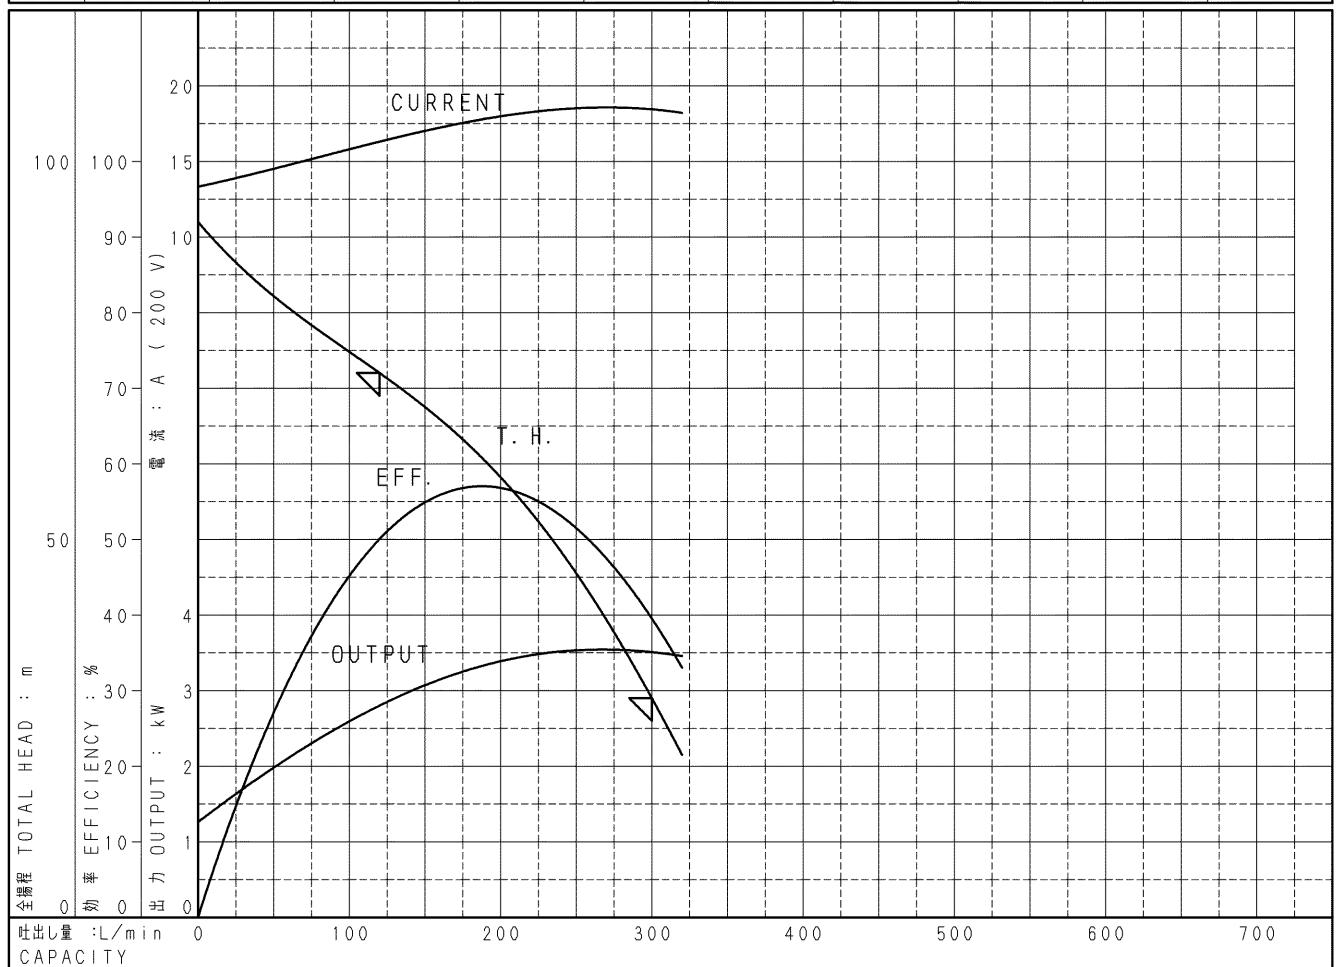

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

70

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50BHS1753.7C

000

A4-201G
250330