

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50BHS752.7C 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 16.8 A 2870 min⁻¹ 2.7 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	75.6	0.0	13.04	1.845	53.4	6.520	1.845	53.4	0.985
2	75.0	68.7	47.4	14.06	2.756	64.3	7.030	2.756	64.3	1.772
3	150.0	61.0	64.0	15.12	3.444	67.6	7.560	3.444	67.6	2.328
4	225.0	48.9	67.8	15.86	3.856	68.6	7.930	3.856	68.6	2.645
5	300.0	28.9	55.0	15.68	3.761	68.4	7.840	3.761	68.4	2.572

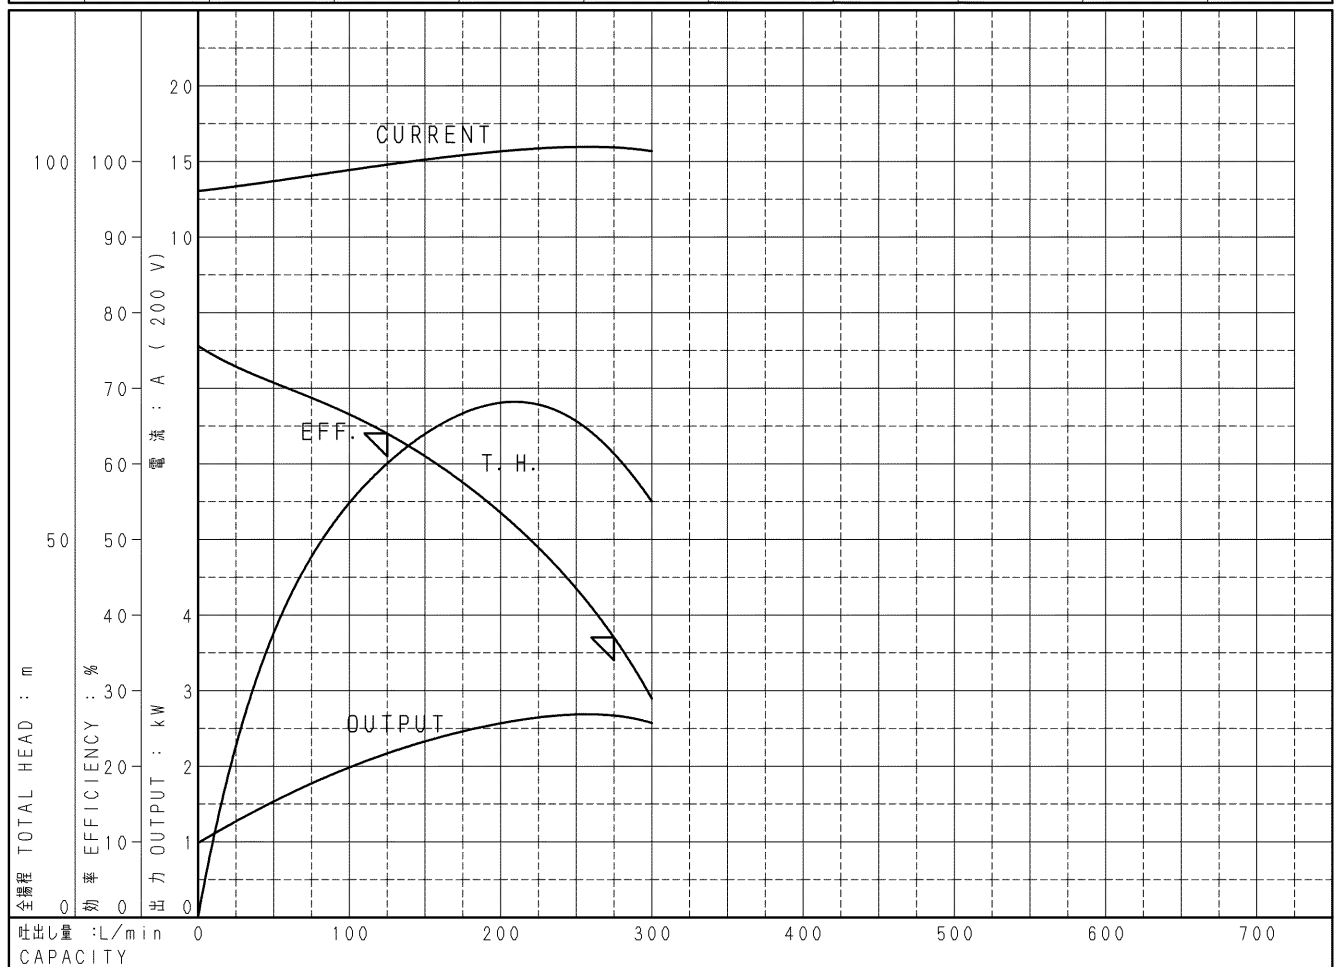

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

97

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50BHS752.7C

000

A4-201G
250328