


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50X40FS2G52.2F 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 9.2 A 2875 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	32.0	0.0	4.425	1.001	88.8	2.215	1.001	88.8	0.889
2	105.0	31.2	39.2	5.674	1.519	89.5	2.834	1.519	89.5	1.360
3	210.0	28.9	54.4	7.107	2.053	88.6	3.549	2.053	88.6	1.819
4	320.0	24.8	59.3	8.355	2.499	87.3	4.177	2.499	87.3	2.183
5	348.0	23.5	59.4	8.573	2.576	87.1	4.287	2.576	87.1	2.244

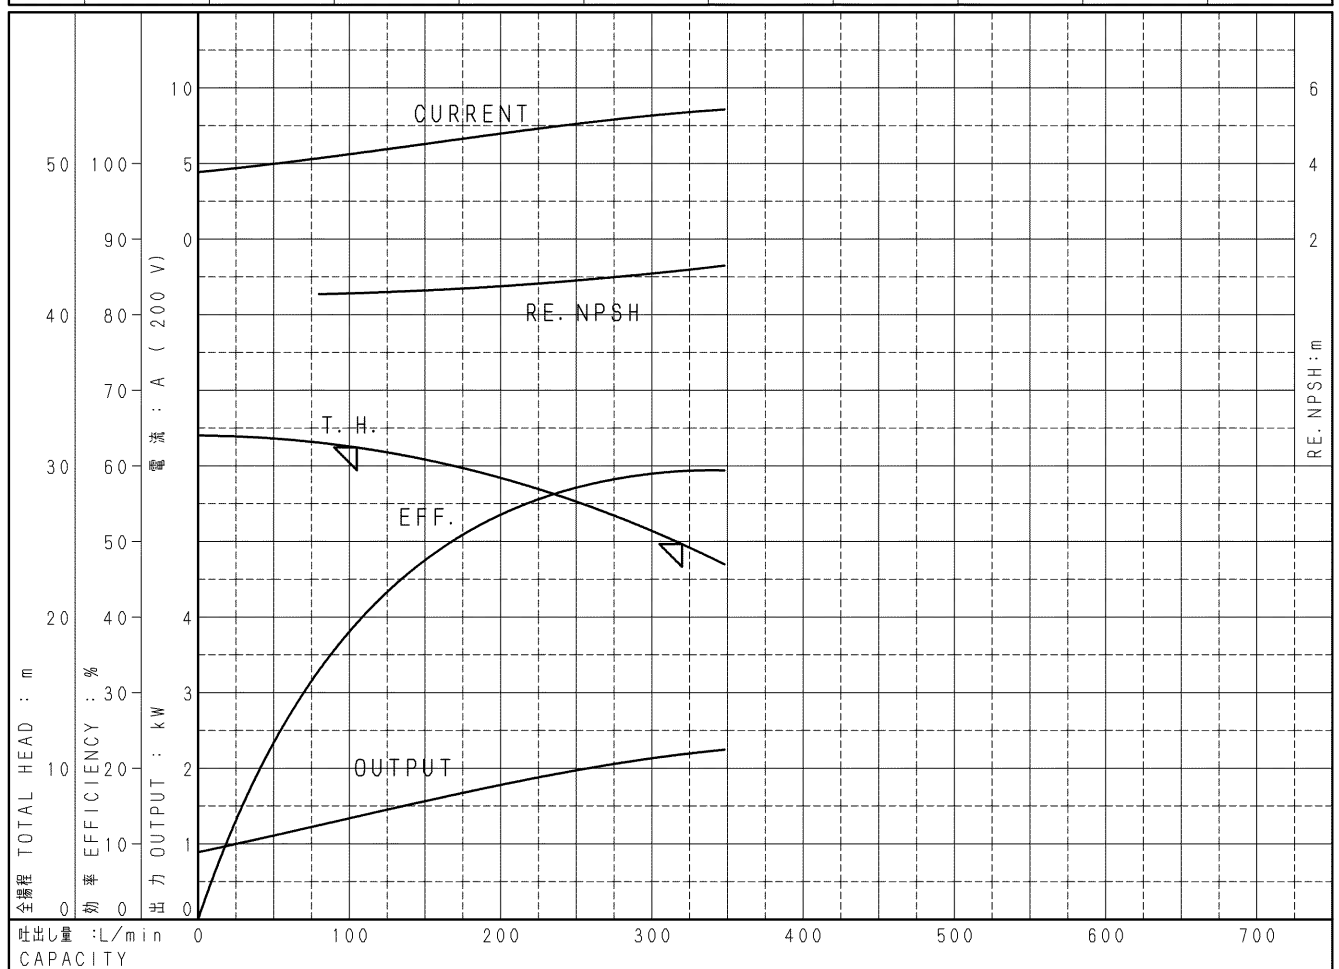

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY