


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50X40FSW4H5.75C 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4 A 1440 min⁻¹ 0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	11.1	0.0	2.650	0.353	77.4	1.332	0.353	77.4	0.273
2	20.0	11.0	11.5	2.702	0.391	79.3	1.358	0.391	79.3	0.310
3	104.0	10.5	38.2	2.988	0.563	82.6	1.493	0.563	82.6	0.465
4	208.0	9.2	50.5	3.349	0.742	83.3	1.668	0.742	83.3	0.618
5	312.0	7.1	51.2	3.582	0.846	83.4	1.785	0.846	83.4	0.705

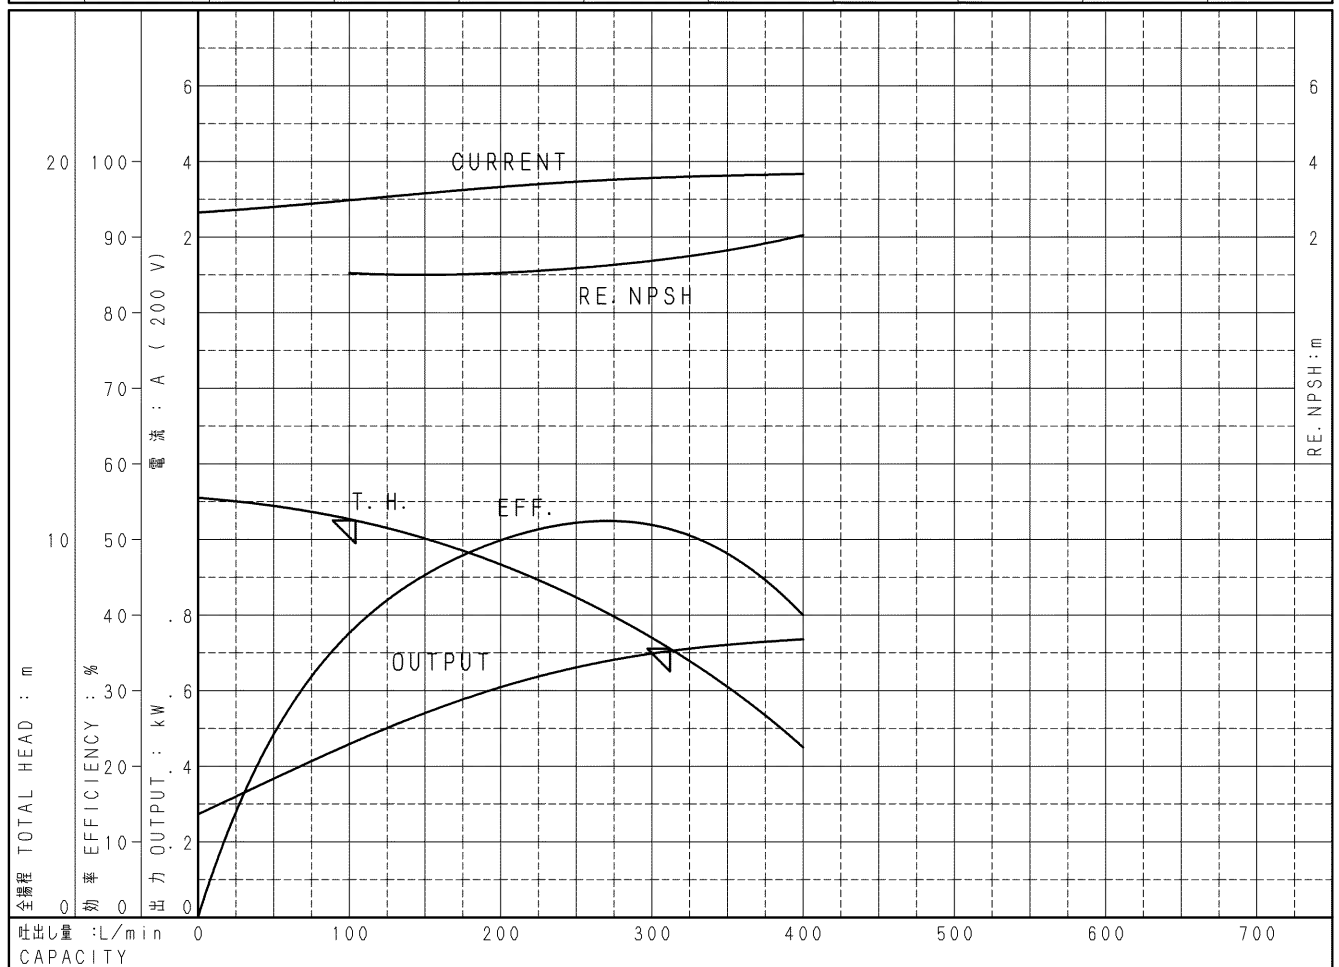

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	