

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65BHS25515B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 64.5 A 2840 min<sup>-1</sup>  
 400 V 32.3 A 2840 min<sup>-1</sup>

15 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	254.8	0.0	33.24	6.88	71.1	16.62	6.88	71.1	4.89
2	130.0	228.8	51.5	44.37	11.93	78.9	22.18	11.93	78.9	9.41
3	260.0	203.5	66.0	55.53	16.36	79.8	27.76	16.36	79.8	13.05
4	390.0	158.9	69.0	61.07	18.36	79.7	30.53	18.36	79.7	14.63
5	520.0	85.9	52.4	58.47	17.42	79.8	29.23	17.42	79.8	13.90

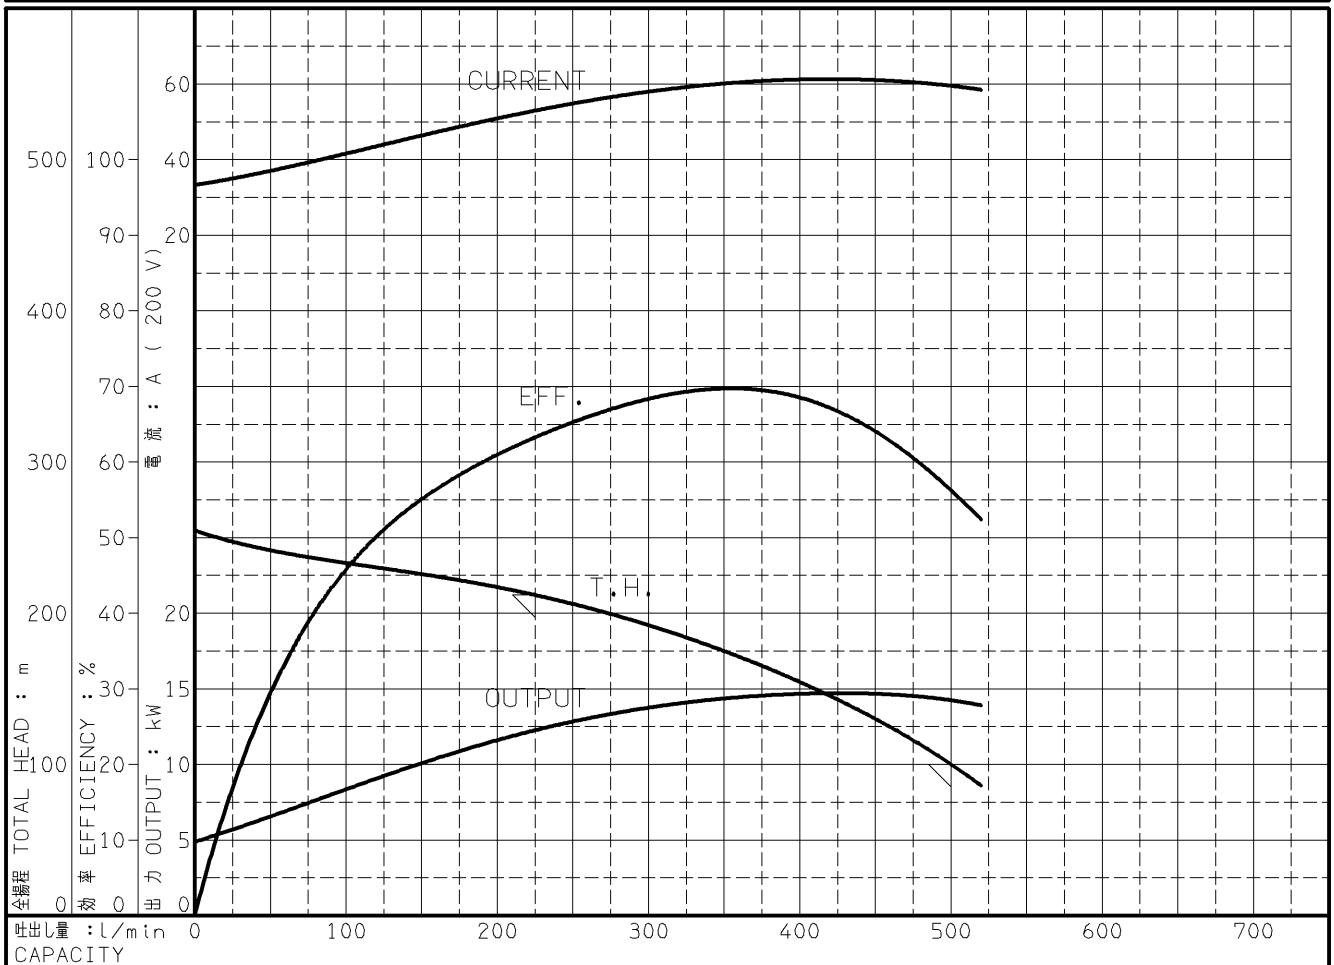

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

93

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65BHS25515B

000



EBARA CORPORATION

A4-202

001018