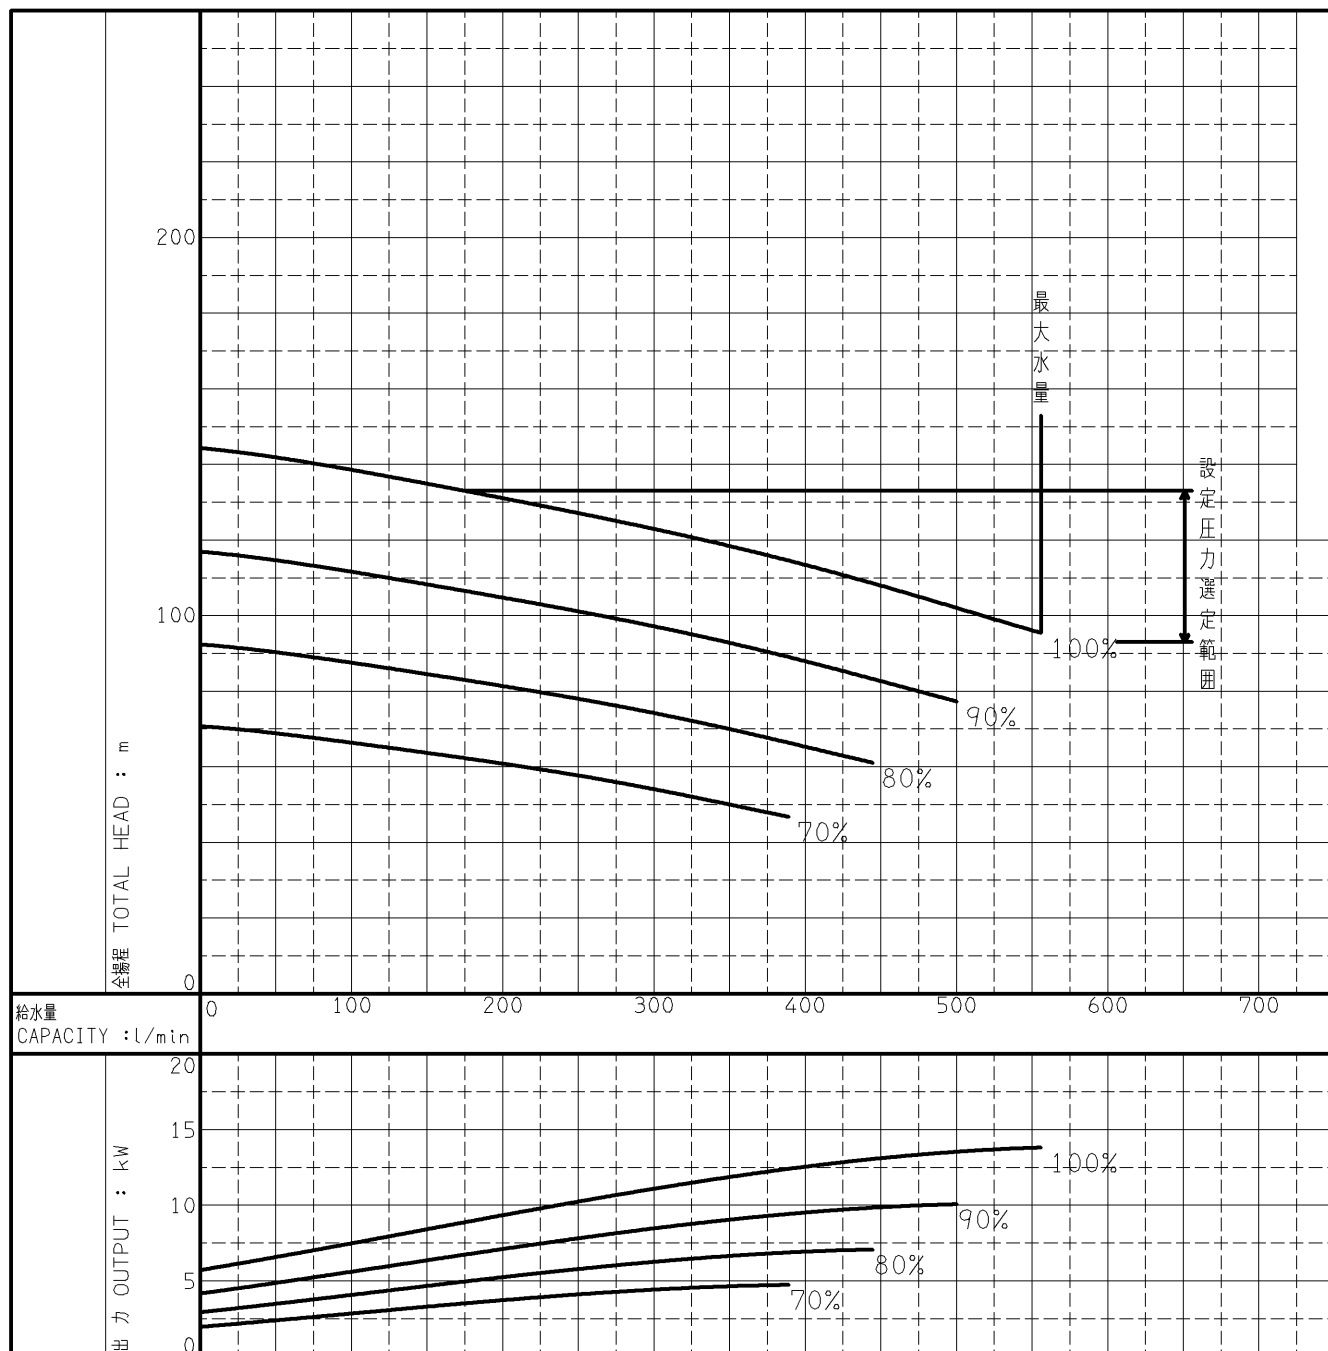


自動給水装置 エバラフレッシャー3100

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE機名
MODEL 65BNAEV15BN周波数
FREQUENCY 50/60Hz呼び出力
OUTPUT 15 kW運転方式
RUNNING TYPE 単独交互（2台）使用ポンプ
PUMP 65EVML5615E電動機定格
MOTOR RATING 15 kW本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
		数量 QTY	



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P65BNAEV15BN

000

A4-205EE

170801