

エバラFMSFU型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FMSFU4515EB


周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格
MOTOR RATING

極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3000 min⁻¹ 出力 OUTPUT 15 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

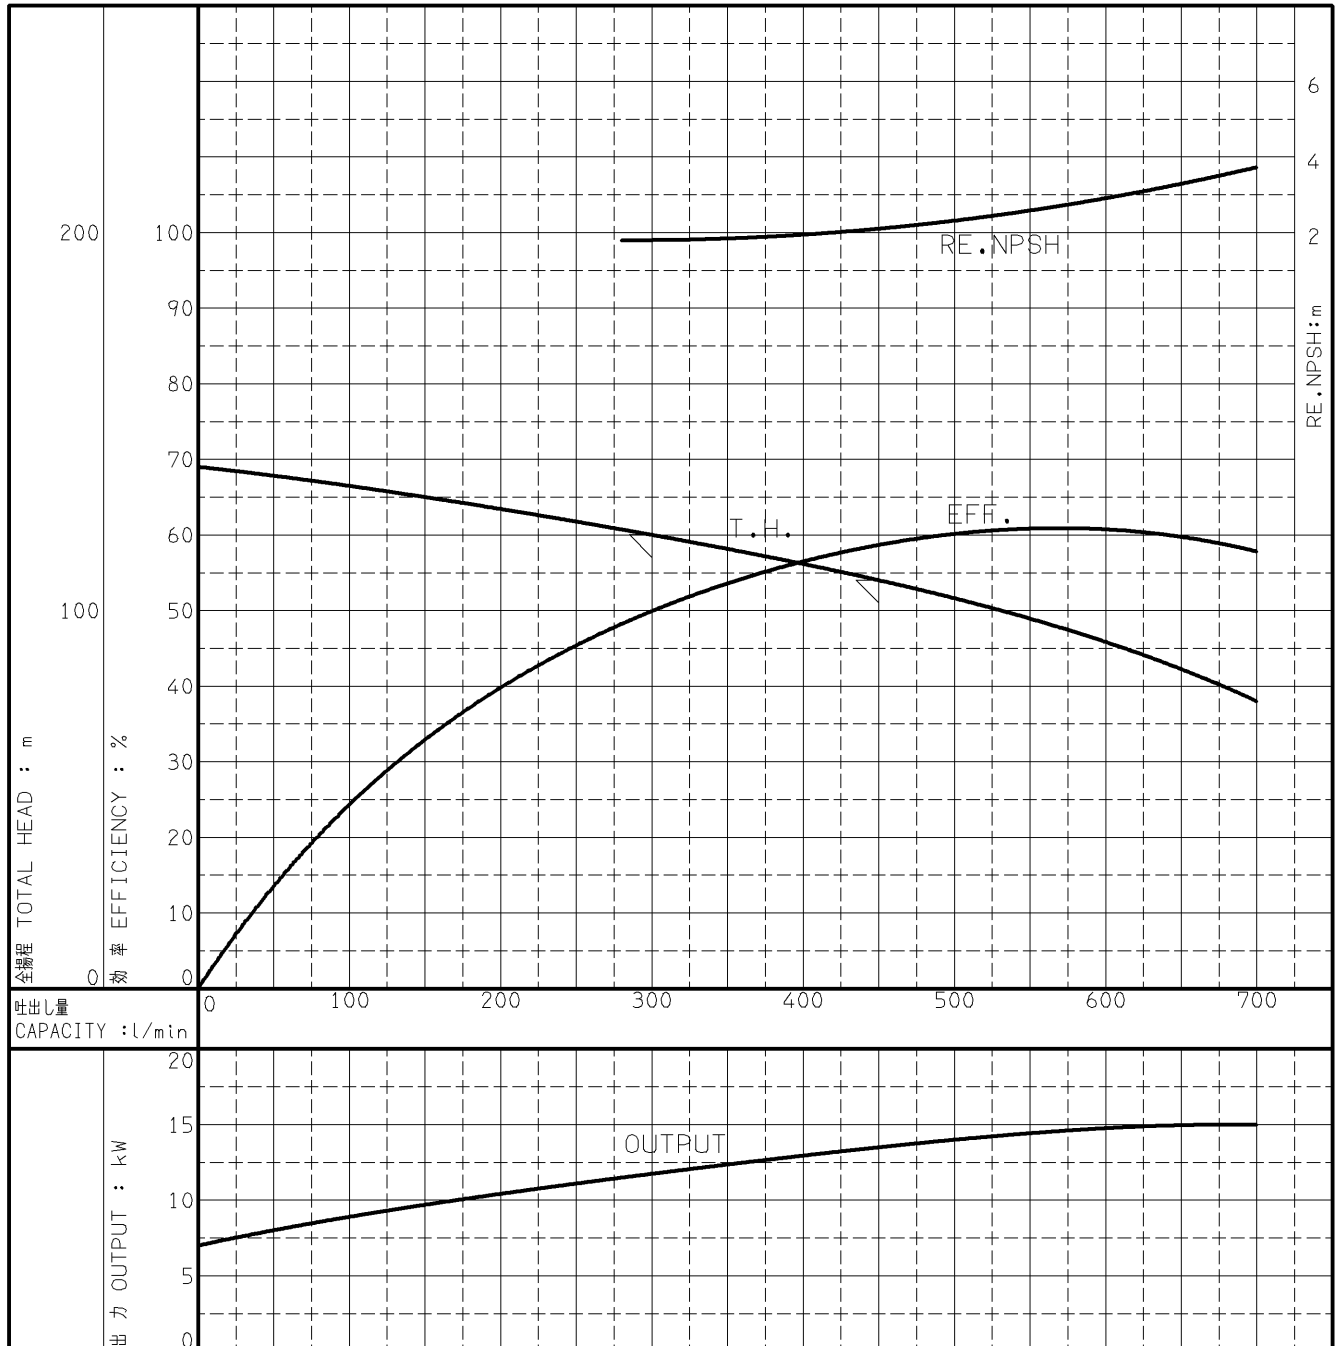

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65X50FMSFU4515EB 000

A4-206C

170609