

エバラ F S 型片吸込渦巻ポンプ
EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65X50FS2F63.7F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 3.7 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 14.2 A 3490 min⁻¹ 3.7 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	33.9	0.0	5.83	1.680	89.8	2.913	1.680	89.8	1.509
2	250.0	32.4	54.3	8.63	2.698	90.1	4.320	2.698	90.1	2.432
3	500.0	27.9	70.5	11.25	3.612	89.3	5.637	3.612	89.3	3.227
4	600.0	25.1	71.7	11.95	3.852	89.0	5.984	3.852	89.0	3.430
5	700.0	21.8	70.3	12.30	3.976	88.8	6.164	3.976	88.8	3.534

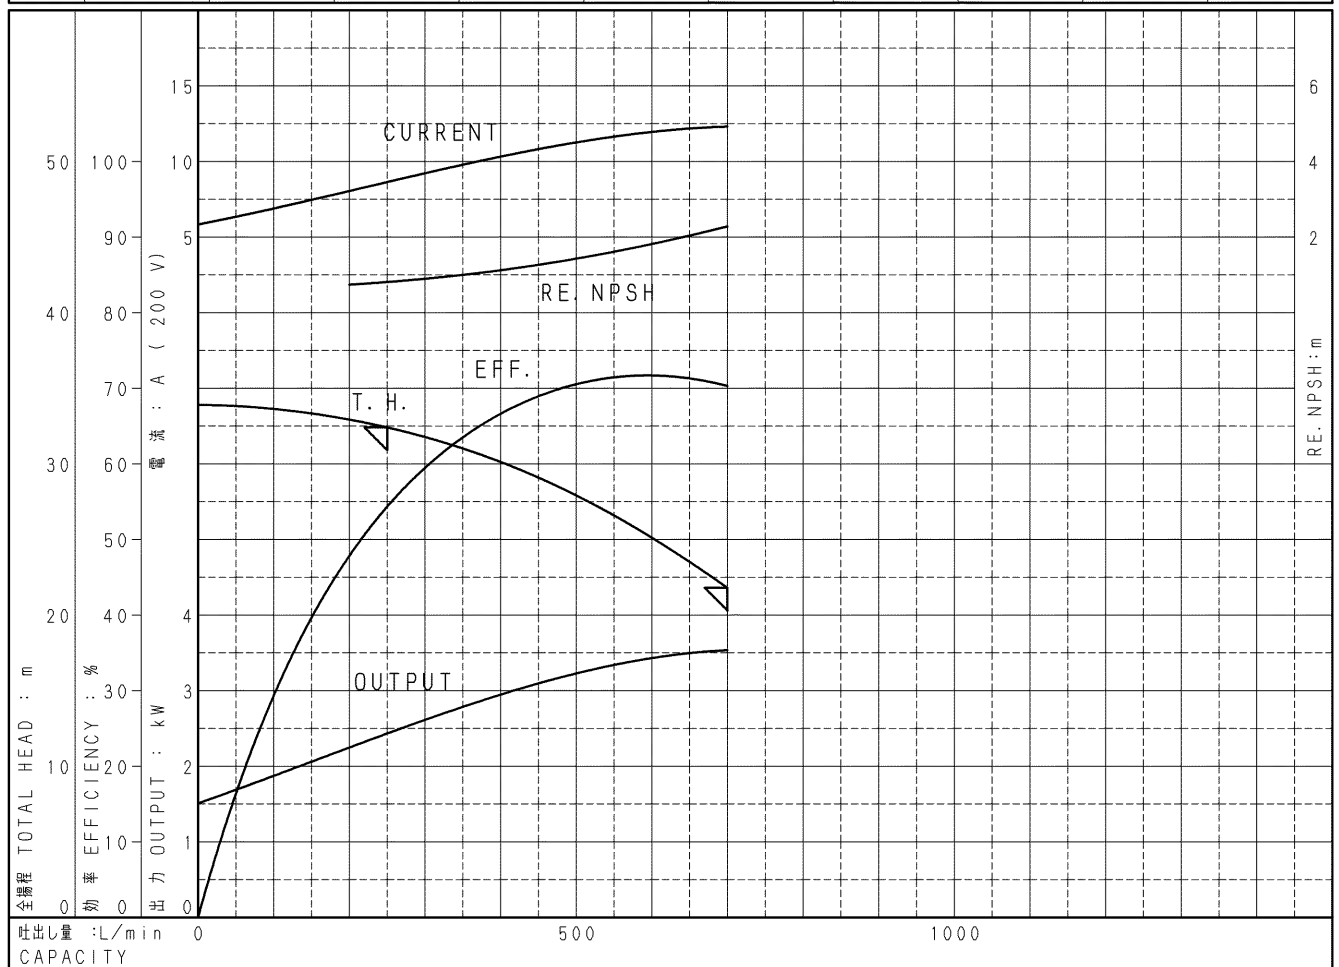

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.					
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65X50FS2F63.7F 000

A4-201G
230824