

エバラ FSW 型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65X50FSW4J53.7C 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 3.7 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 16.6 A 1460 min⁻¹ 3.7 kW 形 式 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	23.7	0.0	8.95	1.311	85.4	4.476	1.311	85.4	1.120
2	208.0	23.2	44.1	10.15	2.007	88.7	5.080	2.007	88.7	1.781
3	417.0	21.5	62.2	11.47	2.620	89.6	5.742	2.620	89.6	2.348
4	625.0	18.0	66.3	12.56	3.079	89.7	6.291	3.079	89.7	2.764
5	700.0	15.9	63.6	12.80	3.175	89.7	6.410	3.175	89.7	2.850

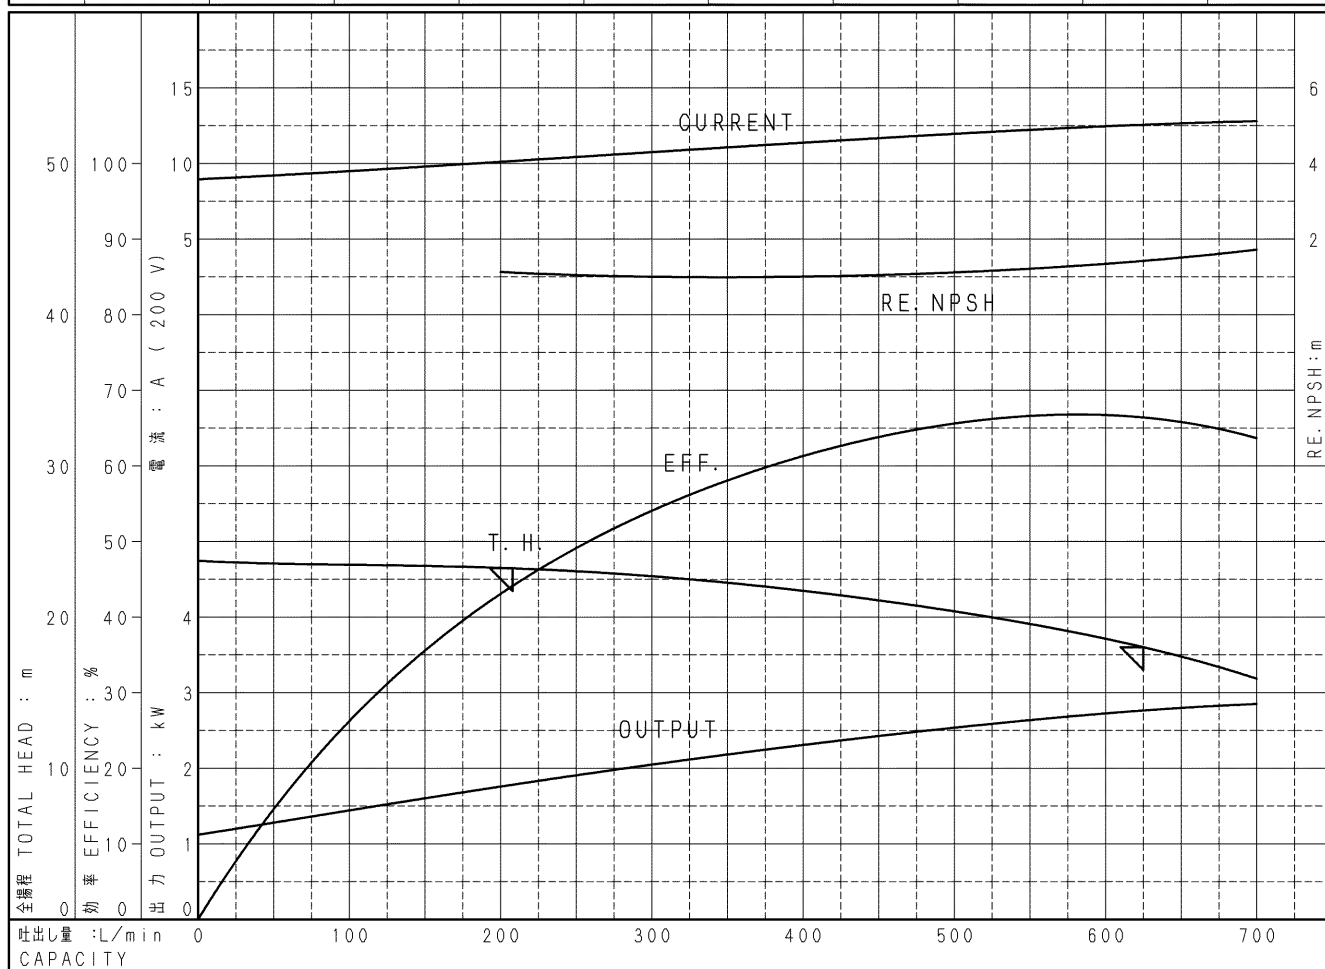

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65X50FSW4J53.7C 000

A4-201G
231006