

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80BMSP3618B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 72.5 A 3410 min⁻¹ 18.5 kW 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	94.0	0.0	38.75	12.06	75.7	19.38	12.06	75.7	9.13
2	500	88.0	58.0	49.21	15.76	78.4	24.61	15.76	78.4	12.36
3	1000	78.8	76.6	65.56	21.09	79.5	32.78	21.09	79.5	16.77
4	1500	47.0	63.4	71.32	22.80	79.4	35.66	22.80	79.4	18.11
5	1600	37.3	54.7	69.35	22.37	79.5	34.68	22.37	79.5	17.79

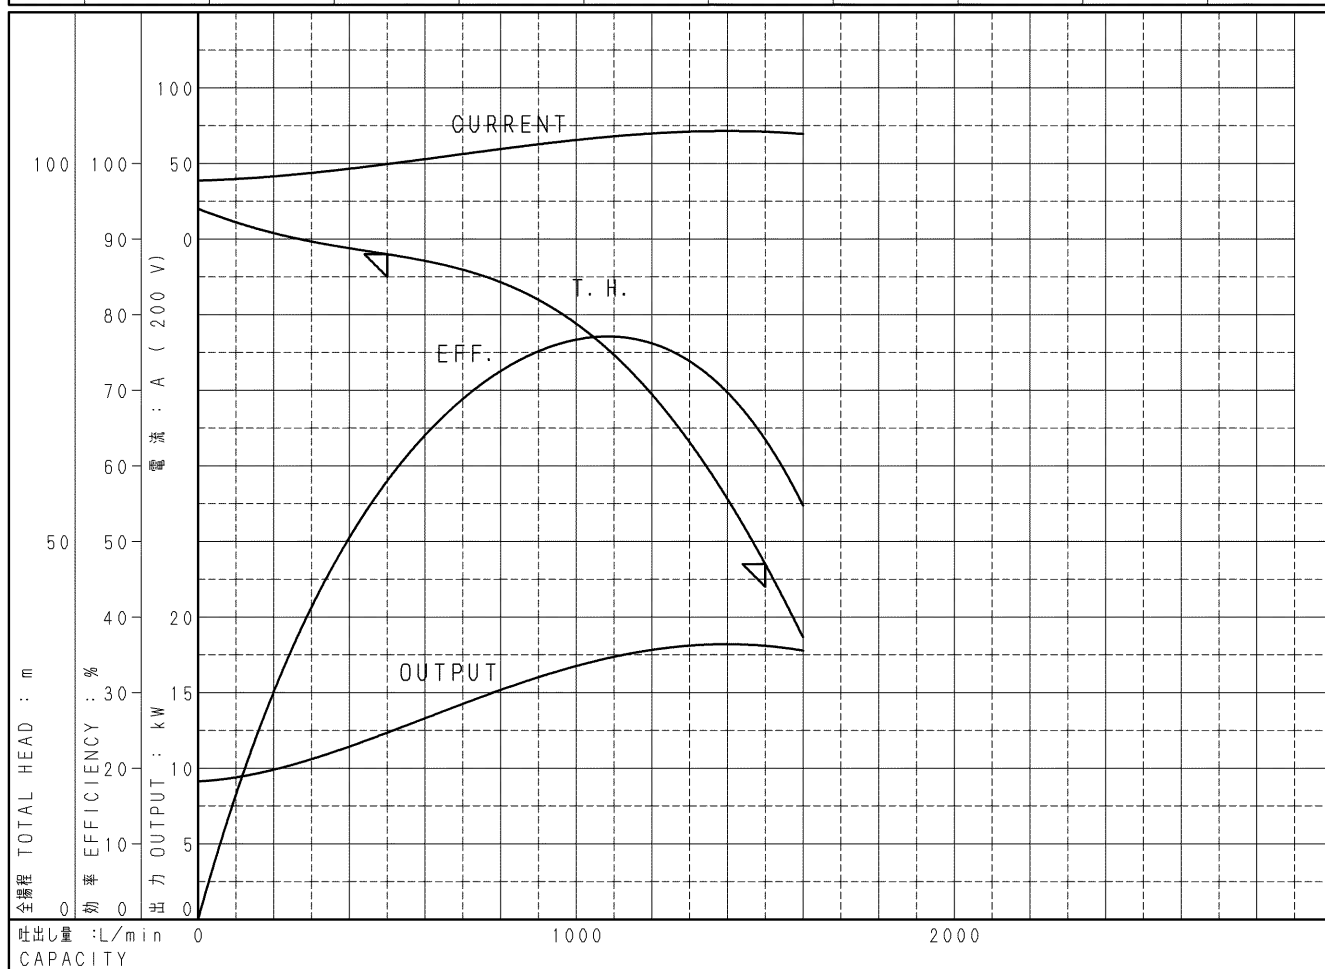

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80BMSP3618B

000

A4-201G
231006