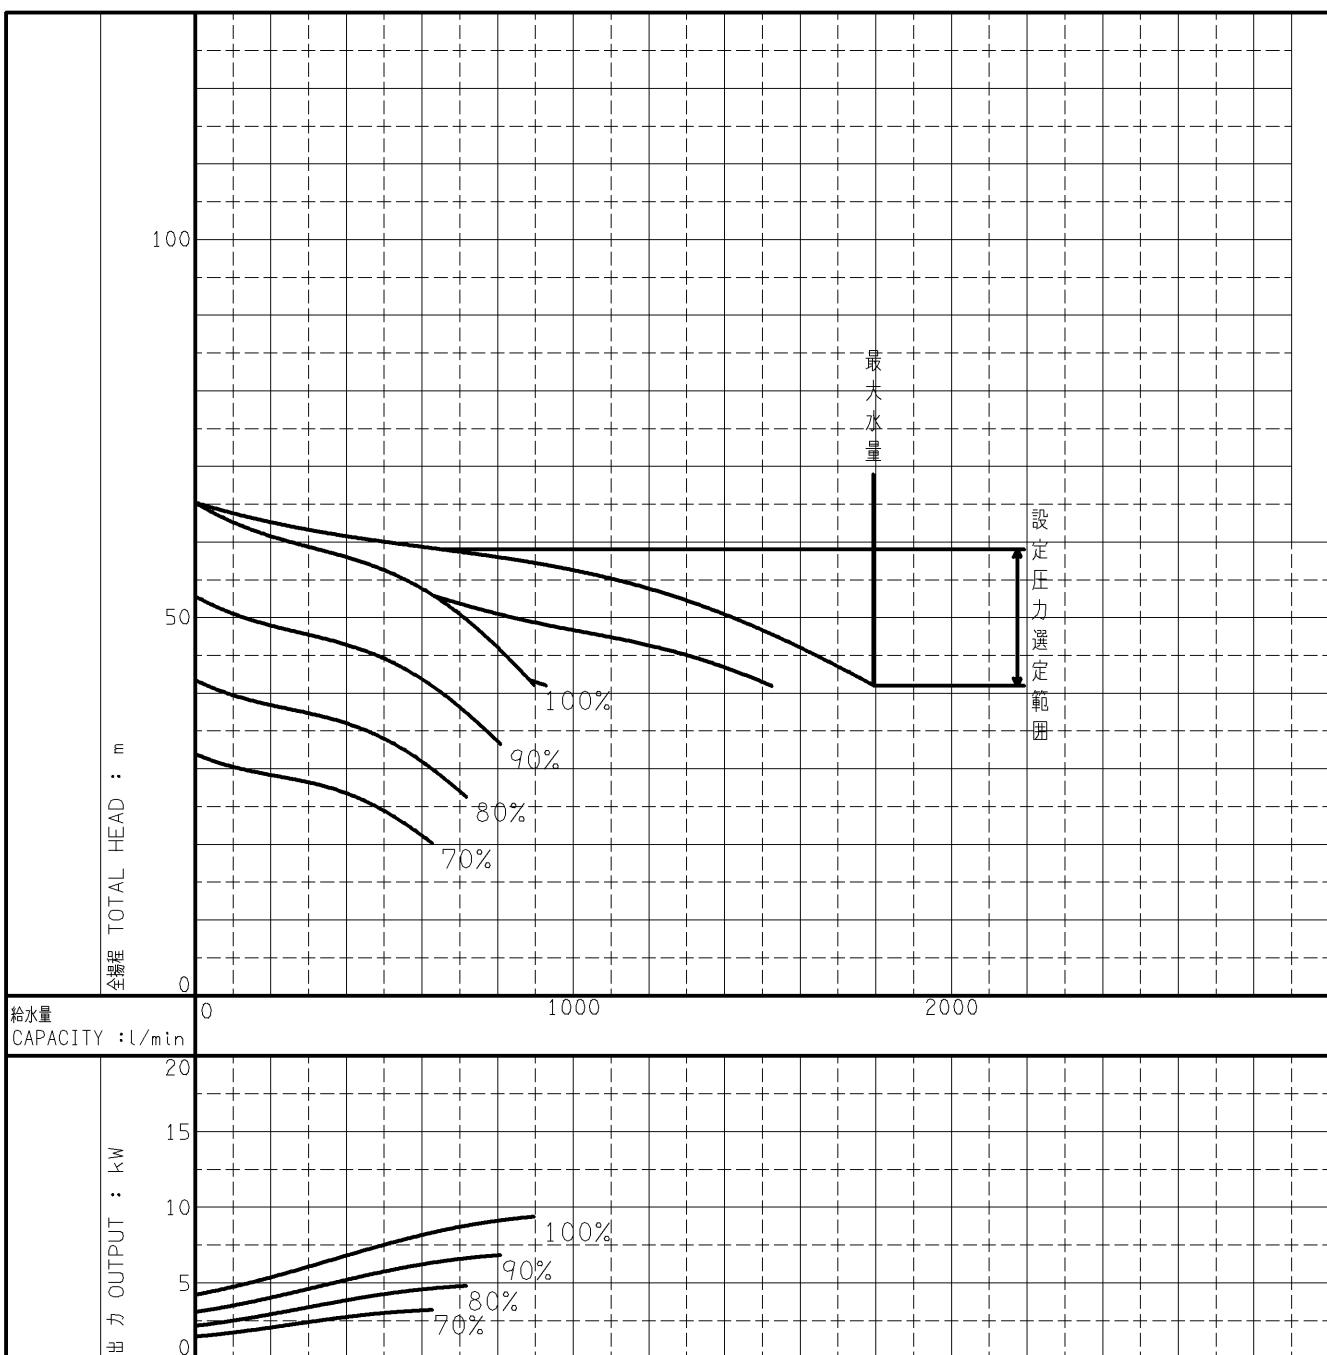


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE機名
MODEL 80BNEEV11N周波数
FREQUENCY 50/60Hz呼び出力
OUTPUT

11 kW

運転方式
RUNNING TYPE 並列交互(3台)使用ポンプ
PUMP 80EVML2611E電動機定格
MOTOR RATING

11 kW

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。

2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安としてご利用ください。

御注文主
CUSTOMER御使用先
FINAL USER機器番号
ITEM NO.機器名称
ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.

機名 MODEL

給水量 CAPACITY

全揚程 TOTAL HEAD

同期速度 SPEED

呼び出力 OUTPUT

数量 Q.TY

min⁻¹

EBARA

EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80BNEEV11N

000

A4-205EE

170801