

エバラDV S型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80DVS6.75B

周波数 60 Hz 出力 0.75 kW
FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.9 A 3340 min⁻¹ 0.75 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							
	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)						出 力 OUTPUT	
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.					
							L/min	m	%		A
1	0.0	12.8	0.0	2.628	0.705	65.2					0.460
2	70.0	11.4	22.8	3.070	0.861	66.4					0.572
3	140.0	10.2	35.0	3.478	0.996	66.6					0.664
4	230.0	8.2	42.0	3.803	1.102	66.3					0.731
5	346.0	4.2	31.5	3.900	1.133	66.2					0.750

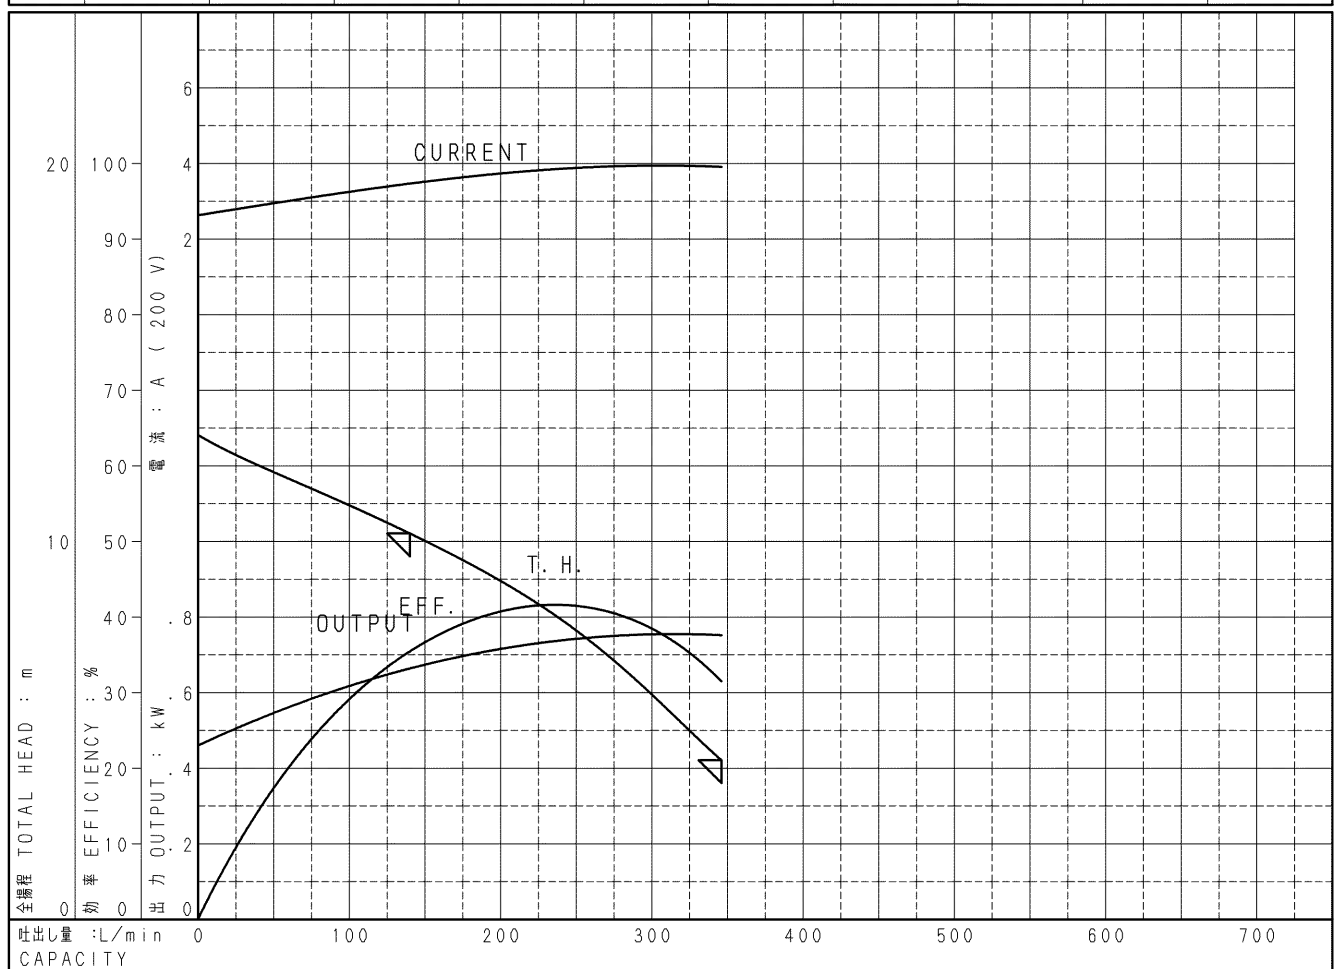

注) 性能試験は J I S B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 場 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q' T Y
				min ⁻¹		