

エバラFSFU型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FSGFU611D 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3600 min⁻¹ 出力 OUTPUT 11 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

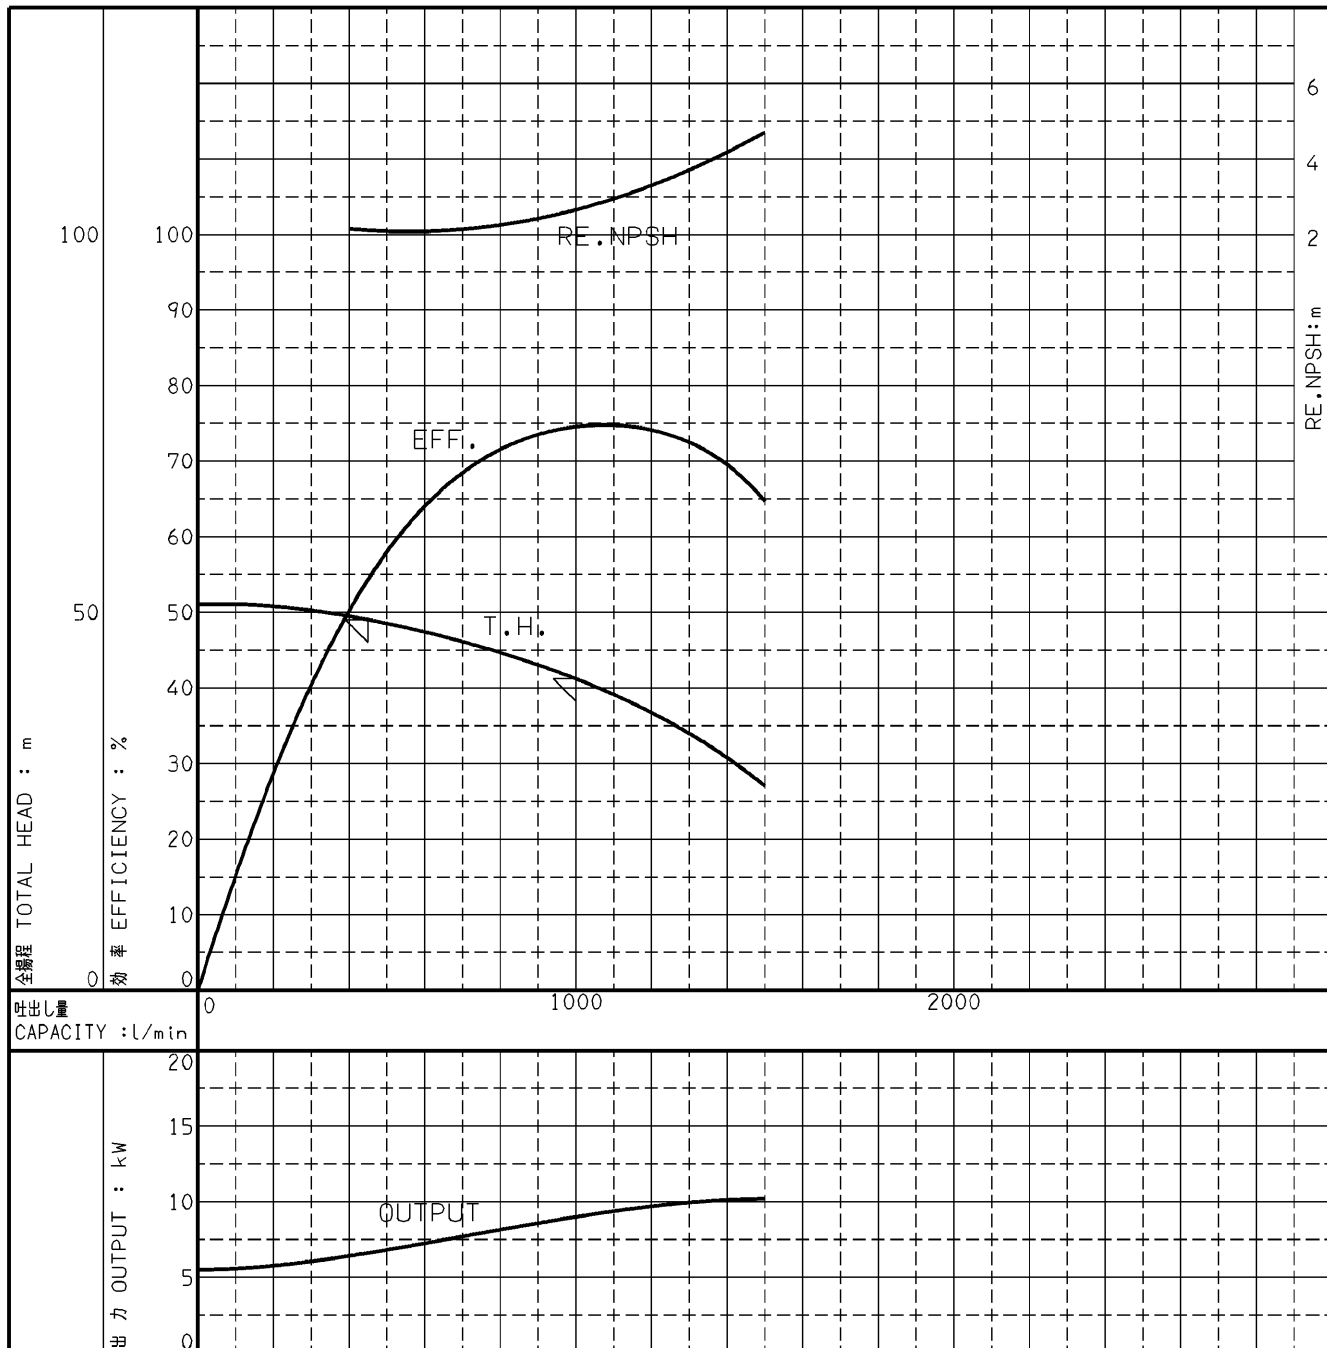

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		機器名称 ITEM NAME	
御使用先 FINAL USER		容量 CAPACITY		全揚程 TOTAL HEAD	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
					数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80X65FSGFU611D 000

A4-206

930629