

エバラFSFU型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FSGFU615E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3600 min⁻¹ 出力 OUTPUT 15 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

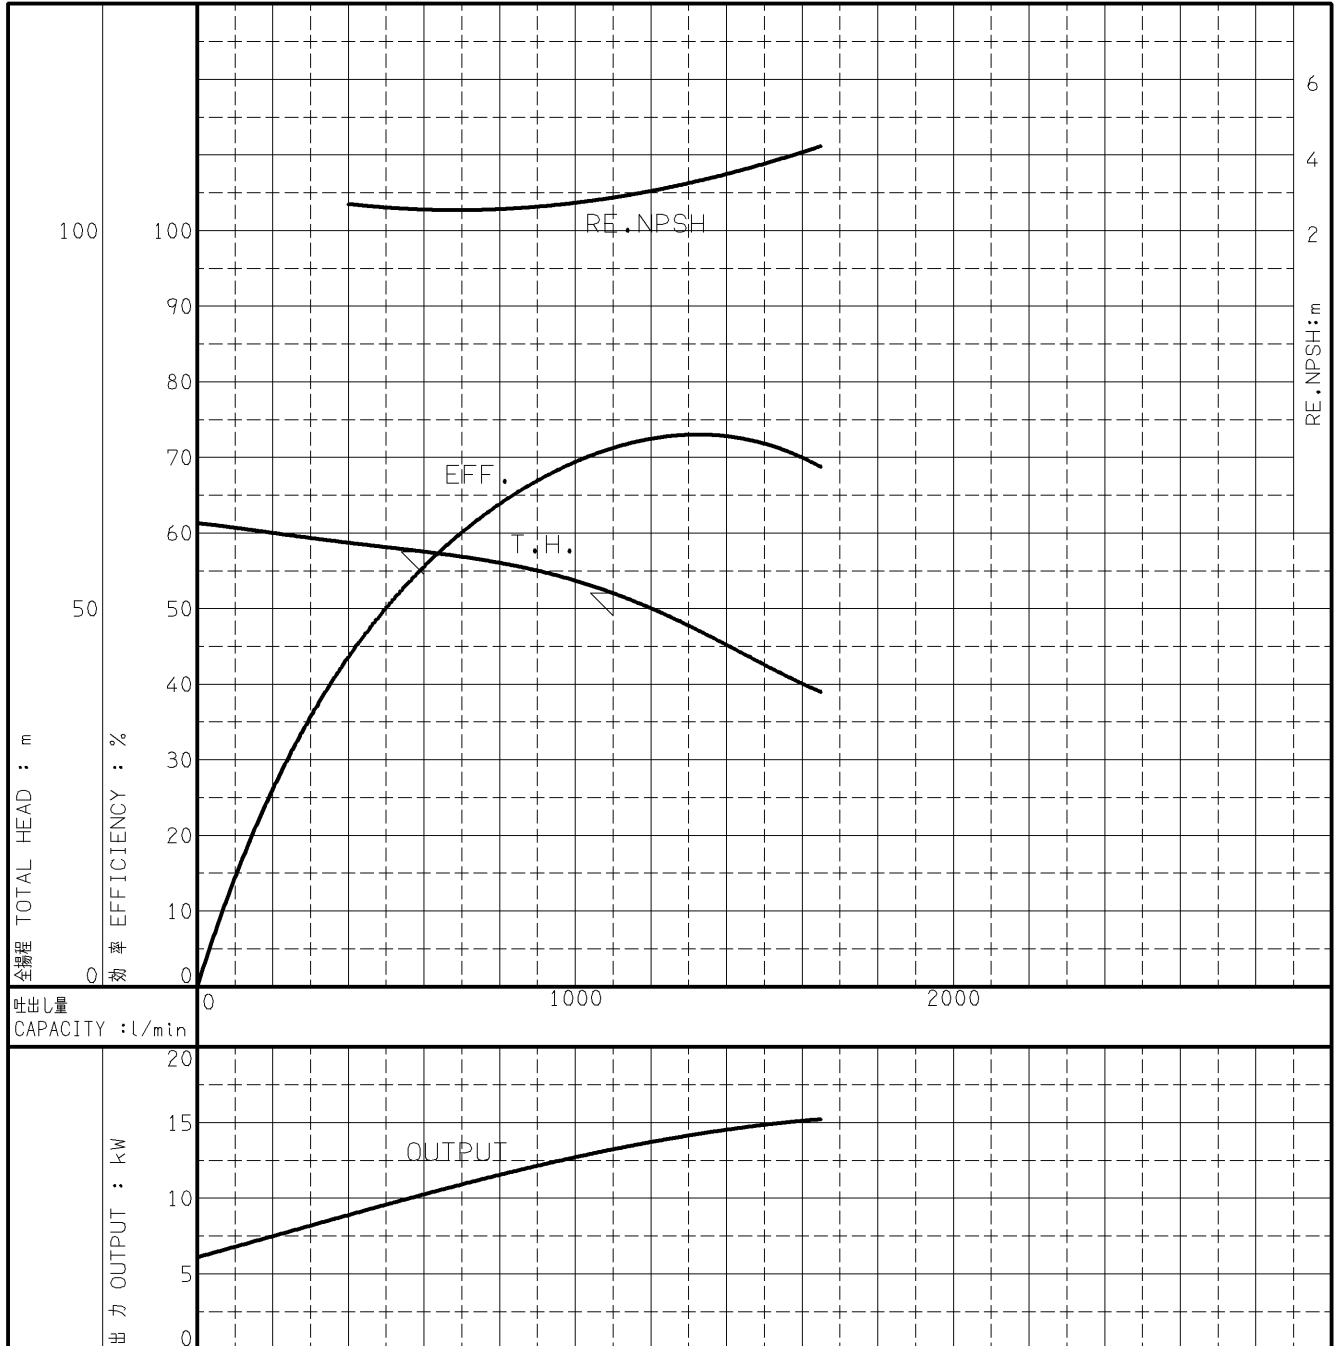

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量	QTY		
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80X65FSGFU615E 000

A4-206C

170609