


# エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ

## EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

### 断面図 SECTIONAL VIEW

適用範囲 APPLICATION 125MSN  
150MSN

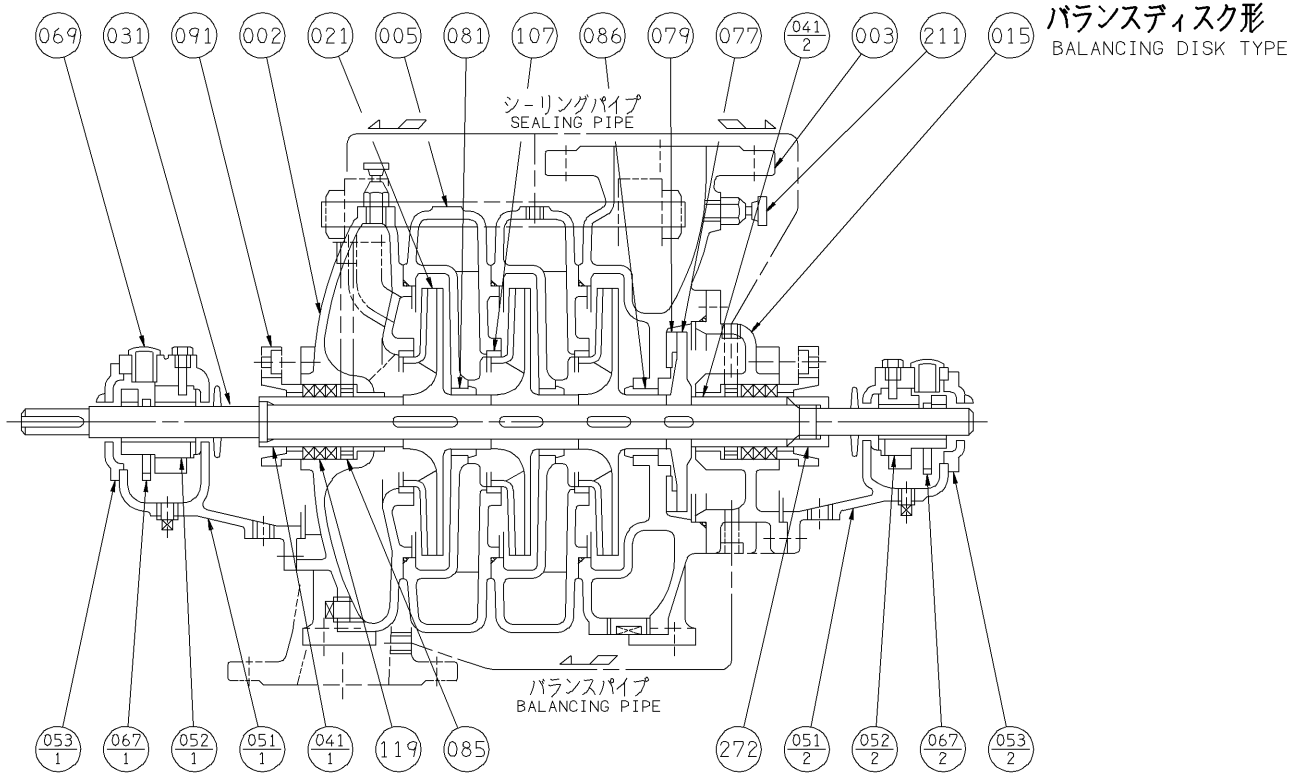

- 注) 1. n: 段数  
NOTE STAGE
2. 試運転前に必ず軸受用潤滑油 (ISO VG-46) を入れてください。  
USE LUBRICATING OIL: FOR BEARING ISO VG-46.
3. 機械加工面の一部にはコーティングをしていません。したがってわずかにサビの発生する場合があります。  
JOINT PART AND FEMALE SCREW ARE NOT COATED, SO SLIGHT RUST MAY OCCUR.

053-2	軸受カバー	BEARING COVER	FC150	CAST IRON	1									
053-1	軸受カバー	BEARING COVER	FC150	CAST IRON	1	272	スリーブナット	SLEEVE NUT	CAC406 (BC6)	BRONZE				1
052-2	軸受メタル	BEARING METAL	FC150 WJ1	CAST IRON WHITE METAL	1	211	空気抜き弁	AIR VENT VALVE	C3604BD	BRASS				2
052-1	軸受メタル	BEARING METAL	FC150 WJ1	CAST IRON WHITE METAL	1	119	グランドパッキン	GLAND PACKING	炭化繊維	CARBONIZED FIBER				6
051-2	軸受ケーシング	BEARING HOUSING	FC150	CAST IRON	1	107	ライナリング	CASING RING	CAC406 (BC6)	BRONZE			n	
051-1	軸受ケーシング	BEARING HOUSING	FC150	CAST IRON	1	091	パッキン押え	GLAND	CAC406 (BC6)	BRONZE			2	
041-2	軸スリーブ	SHAFT SLEEVE	CAC406 (BC6)	BRONZE	1	086	バランスブシュ	BALANCING BUSHING	CAC406 (BC6)	BRONZE			1	
041-1	軸スリーブ	SHAFT SLEEVE	CAC406 (BC6)	BRONZE	1	085	封水リングブシュ	LANTERN RING BUSHING	CAC406 (BC6)	BRONZE			2	
031	主軸	SHAFT	SUS403	403 STAINLESS	1	081	中間ブシュ	INTERSTAGE BUSHING	CAC406 (BC6)	BRONZE			n-1	
021	インペラ	IMPELLER	CAC406 (BC6)	BRONZE	n	079	バランスシート	BALANCING DISK SEAT	CAC406 (BC6)	BRONZE			1	
015	バランス室カバー	COVER OF BALANCING CHAMBER	FC200 ナイロン	CAST IRON NYLON	1	077	バランスディスク	BALANCING DISK	CAC406 (BC6)	BRONZE			1	
005	中間ケーシング	INTERSTAGE CASING	FC200 ナイロン	CAST IRON NYLON	n-1	069	オイルサイト	OIL SIGHT	合成樹脂	PLASTIC			2	
003	吐出しケーシング	DISCHARGE CASING	FC200 ナイロン	CAST IRON NYLON	1	067-2	オイルリング	OIL RING	CAC406 (BC6)	BRONZE			1	
002	吸込ケーシング	SUCTION CASING	FC200 ナイロン	CAST IRON NYLON	1	067-1	オイルリング	OIL RING	CAC406 (BC6)	BRONZE			1	
番号 PART NO.	部品名 PART NAME		材料 MATERIAL		個数 NO-FOR 1 UNIT	番号 PART NO.	部品名 PART NAME		材料 MATERIAL		個数 NO-FOR 1 UNIT			

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>			