

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

浸出性能基準適合品

並列交互運轉方式

受水槽 薄形 2000 L
耐震仕様 1 G

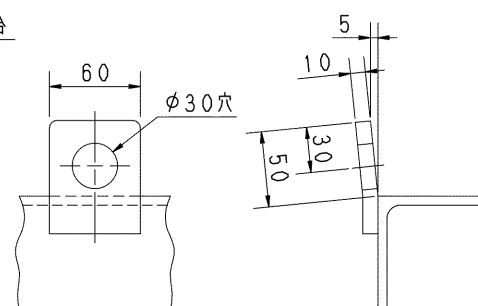


図 Y 吊り部詳細

質 量	400	k
-----	-----	---

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
在原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY

MBTRME-Y014	006
220928	

EBARA CORPORATION



EBARA CORPORATION