

トップラナーモータ搭載
with top runner motor

浸出性能基準適合品

单独交互运转方式

受水槽 薄形 2000 L
耐震仕様 1 G

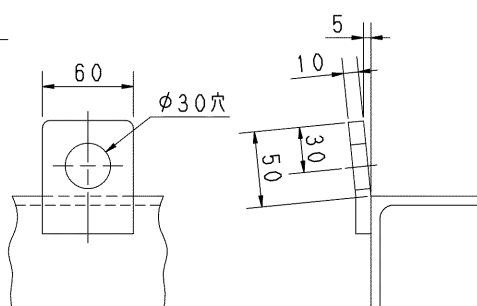


図 Y 吊り部詳細

質 量	440	kg
-----	-----	----

御 注 文 主 C U S T O M E R				機 器 番 号 I T E M N O .				
御 使 用 先 F I N A L U S E R				機 器 名 称 I T E M N A M E				
荏 原 製 番 S E R . N O .	機 名 M O D E L			給 水 量 C A P A C I T Y	全 揚 程 T O T A L H E A D	同 期 速 度 S P E E D m i n - 1	呼 び 出 力 O U T P U T	数 量 Q ' T Y

$$\begin{array}{r} 220928 \\ 006 \end{array}$$


EBARA CORPORATION