

エバラSRTC2型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN





極 数 4 P
POLE

トッランナーモータ搭載
with top runner motor


機 名 2SRTC2
MODEL

外形寸法図
DIMENSIONS


周波数 60 Hz
FREQUENCY

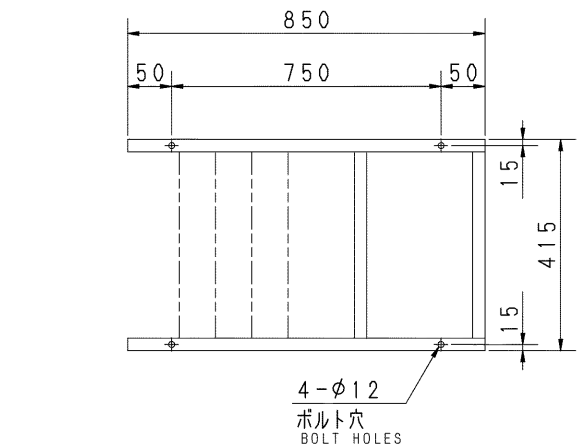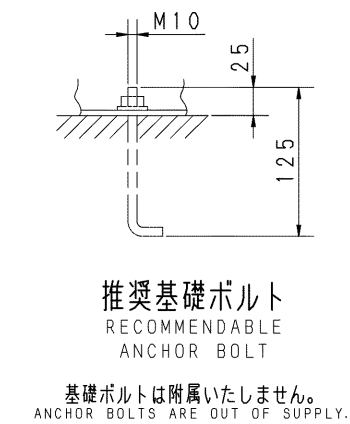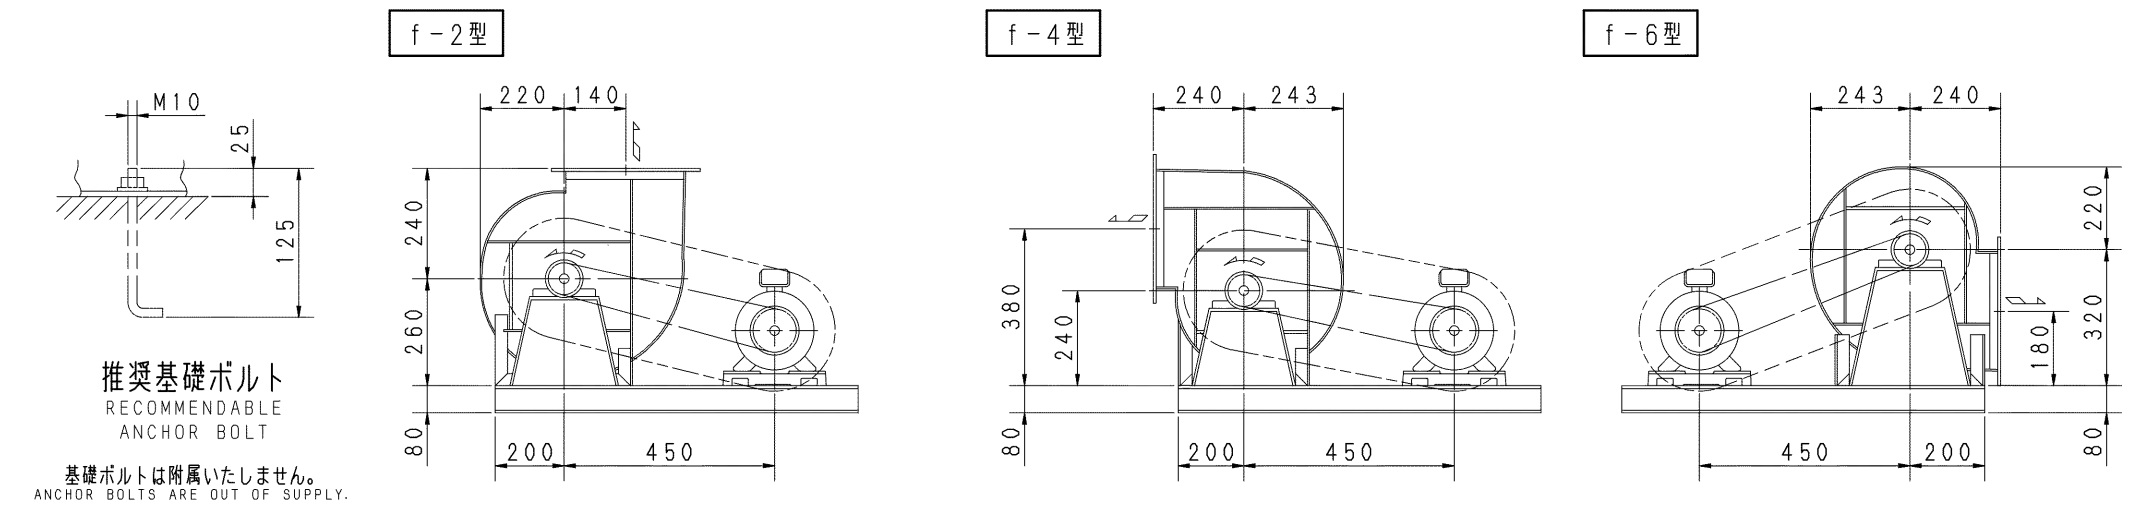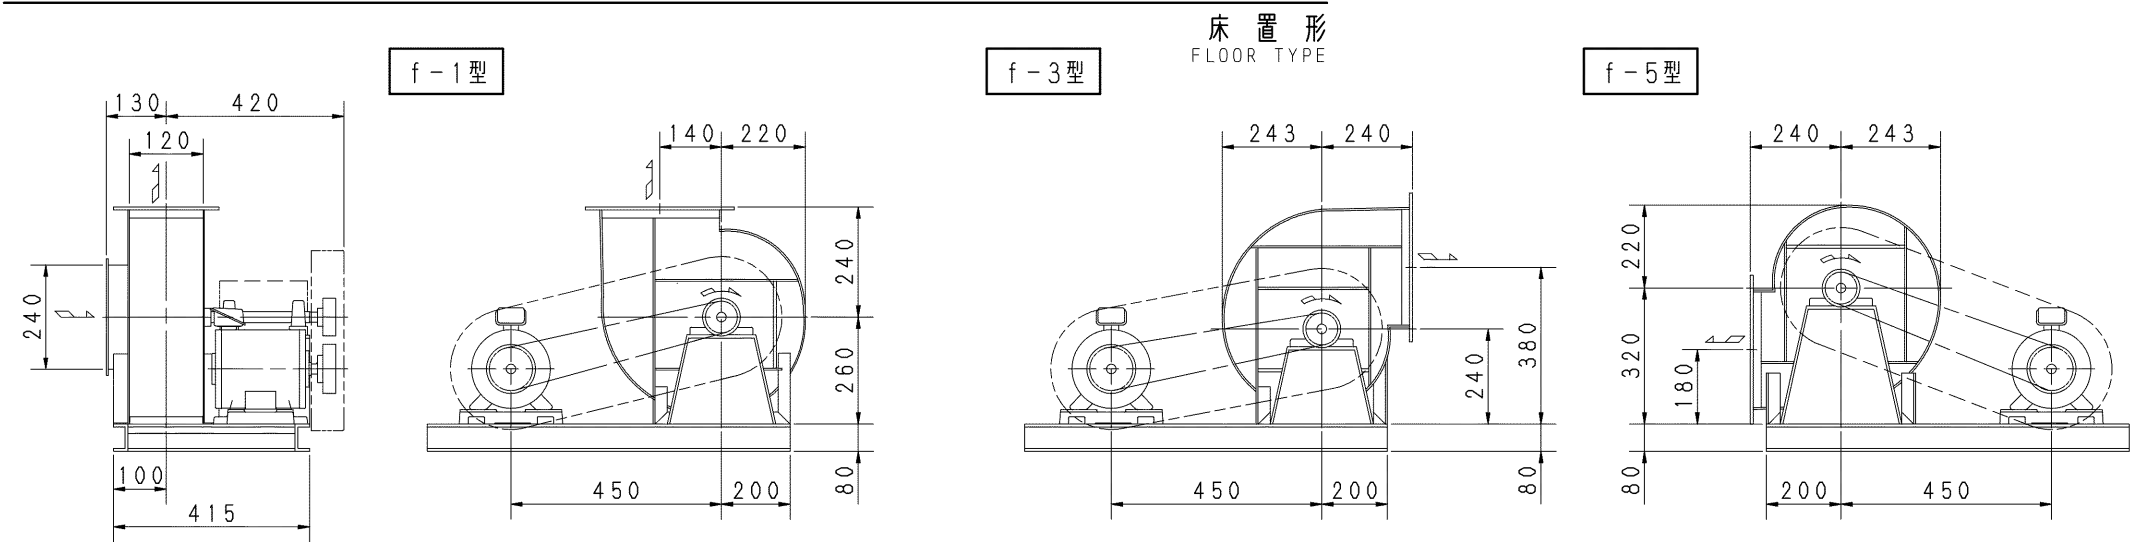

基礎図
FOUNDATION PLAN

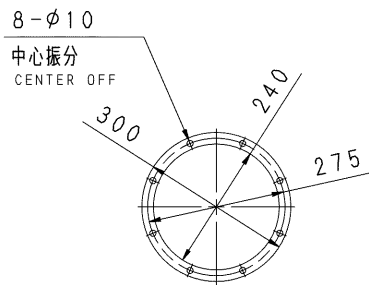

吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. ※印kW機種のVベルトはレッドベルトを使用しています。
MODELS MARKED * ARE USED MULTIPLE V BELT.
3. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
4. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称 (号) SIZE			
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6	
0.75	2400	112	80	A	2	49	49	51	89
	2550	140	95	A	2	52	51	54	
	2700	140	88	A	2	51	51	53	
	2840	160	95	A	2	53	53	55	
1.5	3010	150	85	A	2	52	51	53	94
	3200	150	80	A	2	51	51	53	
	3430	170	83	A	2	53	52	54	
	3620	212	98	A	2	57	56	58	
	3770	200	88	A	2	55	55	57	
2.2	4010	236	100	A	2	58	57	59	103
	4220	250	100	A	2	59	58	60	
※ 3.7	4400	236	90	A	2	57	57	58	114
	4610	250	90	A	2	58	58	59	
	4750	280	98	A	2	60	60	62	

附 属 品 ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受 (駆動側) UCP305 BG. (PULLEY SIDE)	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受 (反駆動側) UCP305 BG. (OPPOSITE PULLEY SIDE)	9		2		電 圧 V	V		
3	軸ガード SHAFT GUARD	10		3		出 力 kW	kW		
4	Vプーリ V PULLEY	11		4		形 式 TYPE			
5	Vベルト V BELT	12		5		メ-カ MAKER			
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13		6					
7	共通ベース COMMON BASE	14		7					
御 注 文 主 CUSTOMER						機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER						機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL				風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q' TY

