

エバラSRTE4型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

極数 4P
POLE 4P






トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS

機名 MODEL 6SRTE4

周波数 FREQUENCY 50 Hz

床置形
FLOOR TYPE

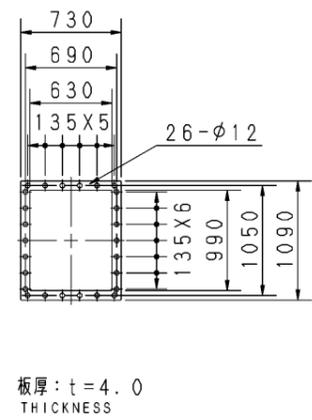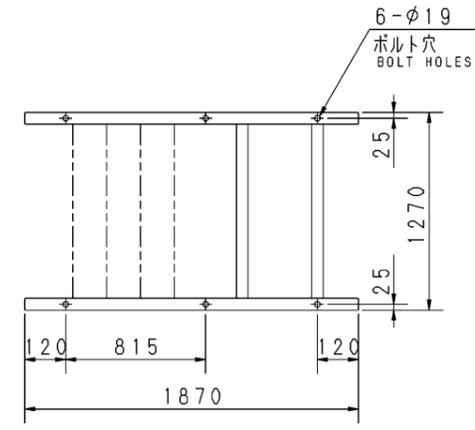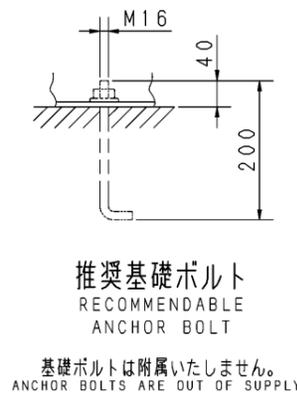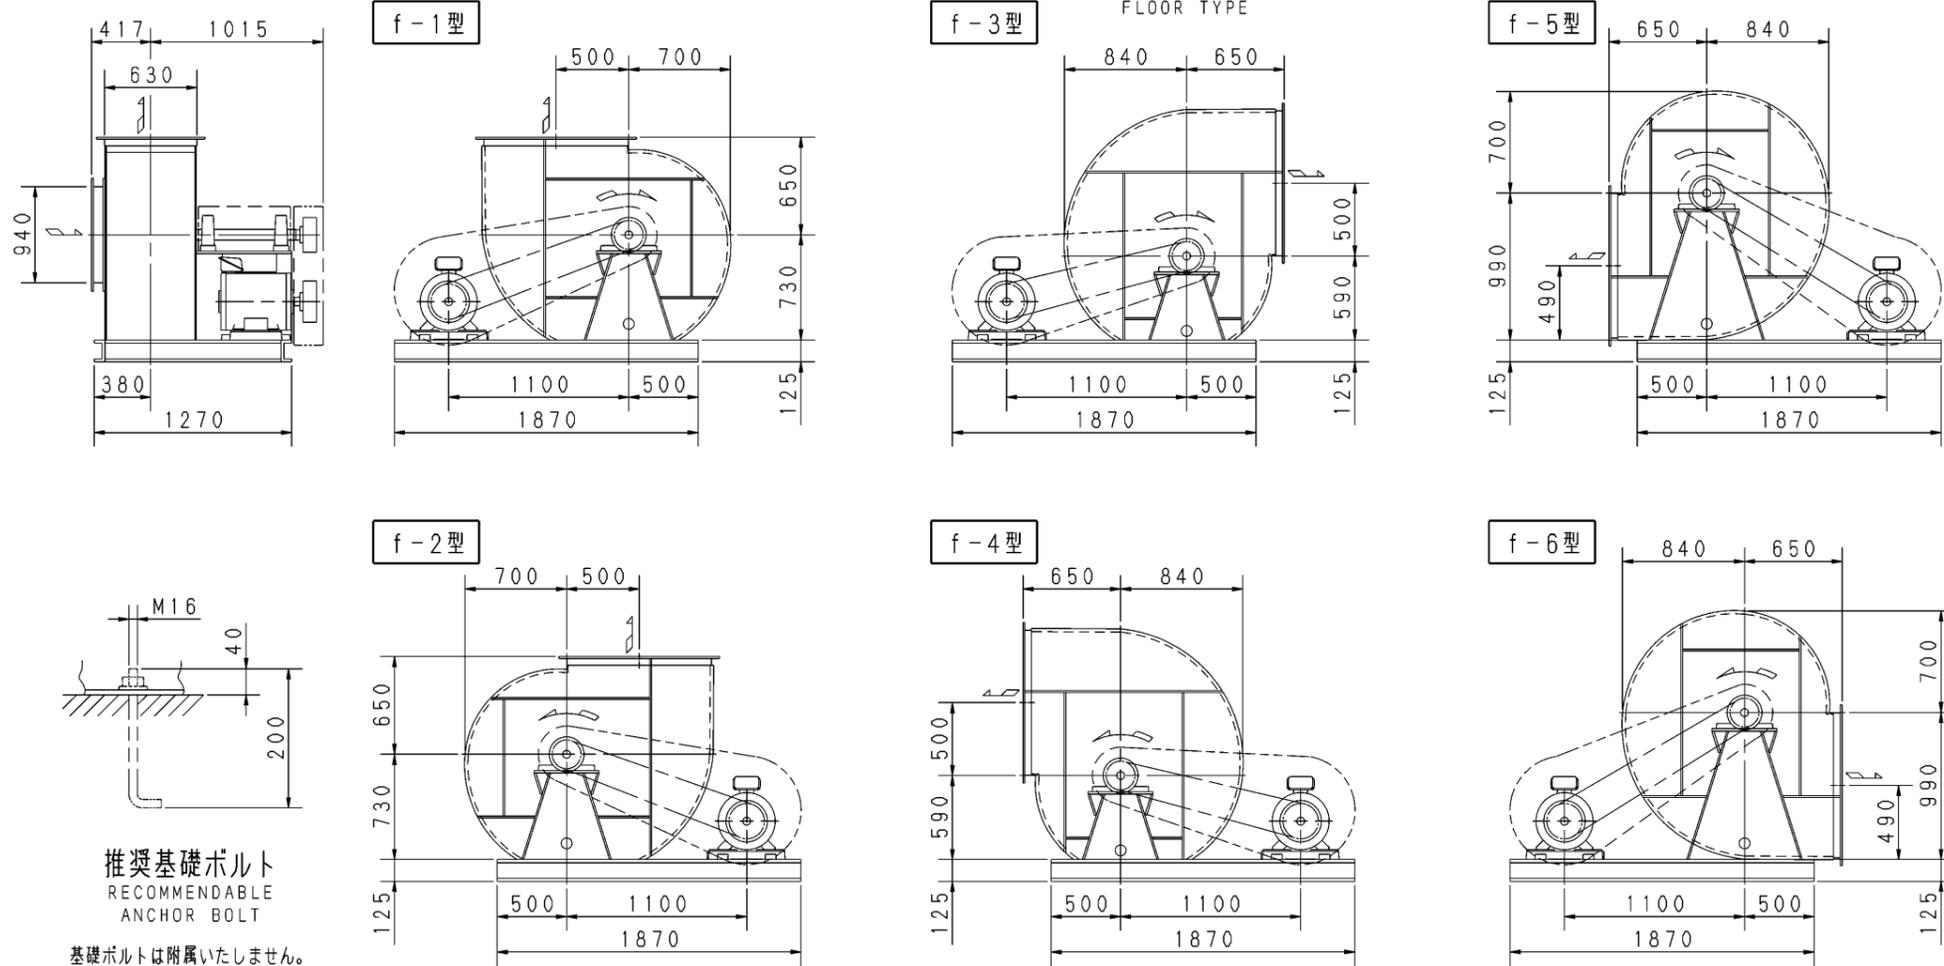

- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFER INSTRUCTION MANUAL.
3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT						概略 質量 MASS kg		
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q'TY	呼称(号) SIZE						
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6				
5.5	700	112	236	3V	3	1180	1120	1320	815			
	750	112	224	3V	3	1180	1120	1320				
7.5	820	130	236	3V	3	1180	1180	1320	831			
	860	130	224	3V	3	1180	1120	1320				
11	900	130	212	3V	3	1180	1120	1250	861			
	950	160	250	3V	3	1180	1180	1320				
15	1020	150	220	5V	3	1180	1120	1320	887			
	1060	160	220	5V	3	1180	1180	1320				
18.5	1140	170	220	5V	3	1180	1180	1320	941			
	1220	180	220	5V	3	1180	1180	1320				
22	1300	220	230	5V	3	1250	1180	1320	996			
										37	1425	230

付属品 ACCESSORIES				特別付属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) BG (PULLEY SIDE)	UCP314	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1	周波数 Hz	Hz		
2	軸受(反対側) BG (OPPOSITE SIDE)	UCP314	9	ドレン抜き DRAIN	2	電圧 V	V		
3	軸ガード SHAFT GUARD		10	点検口 INSPECTION HOLE	3	出力 kW	kW		
4	Vプーリ V-PULLEY		11		4	形式 TYPE			
5	Vベルト V-BELT		12		5	メーカー MAKER			
6	Vベルトガード V-BELT GUARD		13		6				
7	共通ベース COMMON BASE		14		7				

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
原製番 SER. NO.	機名 MODEL	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min ⁻¹		



図番 DWG. NO. Z6SRTE45AF 002
Z6SRTE45AF 002
181127